

ASWEX

Distribúcia a Predaj

KATALÓG BRUSIVA

Drevo, Kov, Auto

Ponúkame kvalitné produkty od profesionálnych svetových výrobcov brusiva



ASWEX

Miroslav Bobek

Sučianska 25, 036 08 Martin 8, +421 915 252 465

aswex@aswex.sk, www.aswex.sk

ÚVOD

Firma ASWEX vznikla v roku 2019 a nadväzuje na 20 ročné skúsenosti firmy BOBEK. Naším cieľom je uspokojiť požiadavky zákazníka v oblasti použitia rezných a brúsnych materiálov, ochranných pomôcok a náradia z hľadiska šírky sortimentu, jeho kvality, životnosti a v neposlednom rade ceny.

Našou aktivitou je predaj brúsnych a rezných materiálov, v ktorej máme dlhoročné skúsenosti. V našej ponuke nájdete vždy profesionálne riešenie výlučne od výrobcov kvalitných brusív Klingspor (DE), Sia (SUI) a v prípade záujmu aj wsm (DE) a Tyrolit (AT) ktoré disponujú vysokým pomerom životnosť / cena. Vďaka tomu sú výhodné pre zákazníka a majú široké spektrum využitia. V strojárkej výrobe, drevárskom a stavebnom priemysle navrhujeme optimálne riešenie pri zohľadnení daného procesu opracovania a Vašich konkrétnych požiadaviek.

Ďalej vám ponúkame širokú ponuku kvalitných pracovných odevov a obuvi, ochranných pomôcok rôznych druhov a na všestranné využitie.

Našími dodávateľmi sú profesionálni výrobcovia OOPP ako sú Červa, CXS, 3M a taktiež spolupracujeme so Slovenskými výrobcami ARTRA, Roháčan.

Predajňa sa nachádza na uvedenej adrese Sučianska 25, 03601 Martin - Priekopa (smer Galimex)

V rámci okresu MT ponúkame dopravu našim autom, mimo okres doprava poštou alebo prepravnou službou.

OBSAH

Rolky 3 - 8

podklad papier, podklad plátno, vlies

Pásky 9 - 20

úzke, krátke do pásovej brúsky, spiraband, široké

Vulkanfibrové kotúče 21 - 23

brúsne, leštiace, podkladný tanier

Brúsne hárky 24 - 28

papier, plátno, vodeodolný, na suchý zips, mriežky, vliesové, ručné kocky, medzikusy

Brúsne hubky, Brúsna vlna, Brúsny prach, Profilové brúsenie 29 - 31

4stranné, 2stranné, 1stranné

Brúsne kotúče (výseky) 32 - 37

bez suchého zipsu, obojstranné, na suchý zips, leštiace, siete, podkladné kotúče

Rýchlo vymeniteľné kotúče 38 - 39

Brúsne lamelové stopkové kotúče 40 - 42

Brúsne, leštiaci vlies

Brúsne lamelové taniere 43 - 45

Brúsne, leštiaci vlies, čistiaci

Vliesové produkty 46 - 49

Rolky, hárky, pásky, vyseky, lamelové kotúče

Drótené kefy 50 - 52

M14, na stopke, ručné

Leštiace elastické nástroje 54 - 56

Kosky, pasty, molitanové, filcové kotúče, gumený odstraňovač nálepiek

Brúsne kotúče 57 - 59

Rovné hrncové

Rezné kotúče 60 - 64

FE, INOX, AL, motorové brúsky, stolné rezačky

Diamantové kotúče 65 - 72

Rezné, brúsne, na gres, na asfalt, do motorových rezačiek, vykružováky, vrtáky, jadrové vrtáky

Keramické kotúče 73 - 77

Stopkové, ploché, kamene

Frézy z tvrdokovu 78 - 83



Rolky

Pre ručné brúsenie a použitie na ručných brúskach, rôzne druhy podkladov s rôznymi druhmi zrna pre dosiahnutie najvyššej kvality brusu

PS 22 F ACT Korund, použitie na tvrdé drevo s nízkym obsahom živice, kovu, ocele, s antistatickou úpravou



Šírka [mm]: 95mm, 110mm, 115mm, 150mm, 200mm

možnosť výrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu

Zrnitosť: P 40 - P 400

PS 22 N Korund, použitie na tvrdé drevo s nízkym obsahom živice napr. buk, dub



Šírka [mm]: 115mm

možnosť výrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu

Zrnitosť: P 40 - P 800

PS 29 F ACT Antistatic Korund, použité na mäkké drevo s vysokým obsahom živice napr. smrek, borovica



Šírka [mm]: 110mm, 115mm

možnosť výrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu

Zrnitosť: P 40 - P 400

PS 30 D Korund, použitie na mnohostranné opracovanie dreva, farieb, lakov, tmelov



Šírka [mm]: 115mm

možnosť výrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu

Zrnitosť: P 40 - P 320

PL 31 B Korund, flexibilný papier na mnohostranné opracovanie dreva, farieb, lakov, tmelov



Šírka [mm]: 95mm, 110mm, 115mm

možnosť výrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu

Zrnitosť: P 40 - P 400

PS 33 B/ PS 33 C Korund, veľmi kvalitný brúsny papier vhodný na opracovávanie dreva, farieb, lakov, tmelov



Šírka [mm]: 100mm, 115mm

možnosť výrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu

Zrnitosť: P 40 - P 800



1815 SIATOP Zirkon-korund, tvrdý papier použitie na drevo, kov, oceľ, nerez

Šírka [mm]: 95mm, 115mm, 150mm, 200mm
možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 24 - P 120

1919 SIAWOOD Korund, všestranné použitie na mäkké aj tvrdé drevo, kov, oceľ



Šírka [mm]: 95mm, 115mm, 150mm, 200mm, 650mm
možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 40 - P 220

1940 SIACAR Korund, kvalitný papier na brúsenie tvrdého dreva, kovov
použitie v autoopravárstve



Šírka [mm]: 115mm
možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 40 - P 800

1948 SIAFLEX Korund, kvalitný elastický papier na brúsenie tvrdého dreva, kovov
použitie v autoopravárstve



Šírka [mm]: 115mm
možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 40 - P 400

1960 SIAREXX Korund, kvalitný brúsny papier vhodný na opracovávanie dreva, farieb, lakov, tmelov



Šírka [mm]: 95mm, 100mm, 115mm
možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 40 - P 600

1970 SIACOL Korund, kvalitný brúsny papier vhodný na opracovávanie dreva, farieb, lakov, tmelov



Šírka [mm]: 115mm
možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 40 - P 150

1707 SIAPAR SiC, tvrdé plátno P16, P24, P36 / papier od P40 - P120 na brúsenie parkiet, tvrdého dreva, farieb, lakov, tmelov. Kovu



Šírka [mm]: 203mm, 254mm
možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 16 - P 120

1748 SIAREXX fine SiC, flexibilný papier s vysokými zrnitosťami na brúsenie kvalitných lakov, tmelov



Šírka [mm]: 115mm
možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 150 - P 400



Papier so suchým zipsom

1948 SIAFLEX Korund, kvalitný papier so suchým zipsom na brúsenie tvrdého dreva, kovov
použitie v autoopravárstve



Šírka [mm]: 70mm

možnosť výrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu

Zrnitosť: P 40 - P 500

1960 SIAREXX CUT Korund, brúsny papier na suchom zipse vhodný na opracovávanie dreva, farieb, lakov,
tmelov



Šírka [mm]: 115mm

možnosť výrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu

Zrnitosť: P 40 - P 600

Brúsna mriežka

7500 SIANET CER Keramický korund, brúsna mriežka



Šírka [mm]: 115mm

Zrnitosť: K 80 - K 240

7900 SIANET Biely korund, brúsna mriežka



Šírka [mm]: 115mm

Zrnitosť: P 80, P 120, P 180, P 240, P 320, P 400



LS 309 JF Korund, vysoko flexibilné brúsne plátno na profilované obrobky pri opracovaní kovu a dreva



Šírka [mm]: 100mm, 120mm, 150mm

možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu

Zrnitosť: P 60 - P 800

LS 309 JF perforované Korund, vysoko flexibilné brúsne plátno pre profilované obrobky z dreva




Šírka [mm]: na vyžiadanie

možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu

Zrnitosť: P 60 - P 600

LS 312 JF Korund, špičkový flexibilný produkt pre nerezové výlisky napr. armatúry, kovania a chirurgické nástroje



Šírka [mm]: 120mm, 150mm

možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu

Zrnitosť: P 60 - P 400

Minimálny odber 100 m

KL 361 JF Korund, kvalitné flexibilné plátno pre mnohostranné využitie pri opracovávaní nerezí, kovov, ocele



Šírka [mm]: 100mm, 110mm, 115mm, 120mm, 150mm

možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu

Zrnitosť: P 40 - P 600

KL 385 JF Korund, flexibilné plátno pre opracovanie kovov, neželezných kovov a tvrdého dreva



Šírka [mm]: 25mm, 40mm, 50mm, 115mm

možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu

Zrnitosť: P 40 - P 600

2933 SIATUR jo Korund, kvalitné flexibilné plátno pre mnohostranné využitie pri opracovávaní dreva, farby, laku, tmelu nerezí, kovov, ocele



Šírka [mm]: 100mm, 115mm, 150mm

možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu

Zrnitosť: P 60 - P 220

2936 SIATUR jj Korund, kvalitné vysoko flexibilné plátno pre mnohostranné využitie pri opracovávaní dreva, farby, laku, tmelu nerezí, kovov, ocele



Šírka [mm]: 100mm, 115mm

možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu

Zrnitosť: P 60 - P 240

2951 SIATUR h Korund, vysoko kvalitné flexibilné plátno pre mnohostranné využitie pri opracovávaní dreva, farby, laku, tmelu nerezí, kovov, ocele



Šírka [mm]: 100mm, 115mm, 150mm

možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu

Zrnitosť: P 40 - P 600



2915 SIAROL J Korund, flexibilné plátno pre opracovanie kovov, neželezných kovov a tvrdého dreva



Šírka [mm]: 25mm, 38mm, 50mm, 115mm, 150mm
Zrnitosť: P 40 - P 400

LS 309 X Korund, mnohostranné použiteľné tvrdé brúsne plátno pre opracovanie kovu a dreva



Šírka [mm]: 100mm, 120mm, 150mm
možnosť výrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 40 - P 360

2800 SIARON Y Zirkon korund, tvrdé brúsne plátno, použitie na kov, tvrdé drevo, pre parketové brúsky



Šírka [mm]: 200mm, 250mm
možnosť výrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 24 - P 120

2820 SIAMET Zirkon korund, všestranné použiteľné plátno pre opracovanie kovu, ocele, zliatin a dreva



Šírka [mm]: 120mm, 150mm
možnosť výrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 36 - P 400

2906 SIAWOOD Korund, kvalitné všestranne použiteľné tvrdé plátno pre opracovanie dreva



Šírka [mm]: 115mm
Zrnitosť: P 60 - P 180

2920 SIAWOOD Korund, kvalitné všestranne použiteľné tvrdé plátno pre opracovanie dreva



Šírka [mm]: 115mm
Zrnitosť: P 24 - P 320

2925 SIALOX Korund, všestranné použiteľné plátno pre opracovanie kovu, ocele, zliatin a dreva



Šírka [mm]: 100mm, 115mm, 150mm, 200mm, 250mm
Zrnitosť: P 40 - P 400



2951 SIATUR h Korund, vysoko flexibilné plátno kombinované s molitanom na profilové brúsenie dreva



Šírka [mm]: 115mm
Zrinitosť: P80 - P220

1948 SIAFLEX Korund, flexibilný papier kombinovaný s molitanom na profilové brúsenie dreva kovu, farby lakov, tmelu. Použitie v autoopravárenstve



Šírka x Dĺžka: 115mm x 25m (200 útržkov)
Zrinitosť: P120 - P1000

1950 SIASOFT Korund, flexibilný papier kombinovaný s molitanom na profilové brúsenie dreva, kovu, farby lakov, tmelu. Použitie v autoopravárenstve



Šírka x Dĺžka: 115mm x 25m (200 útržkov)
Zrinitosť: P150 - P1000

Brúsny vlies

NRO 400

SIAVLIES



Výborný pre odihľovanie, čistenie a leštenie povrchov
napr. nerez, umelá hmota, kovy a drevo

Šírka[mm] x dĺžka[m]	Stupeň jemnosti	Druh zrna	Farba vliesu
100 x 10	Medium - P 150 – P 180	Korund	Gaštanová
100 x 10	Very fine - P 280 – P 320	Korund	Zelená
100 x 10	Fine - P 100 – P 120	Korund	Gaštanová
100 x 10	Very fine - P 280 – P 320	Korund	Gaštanová
115 x 10	Medium - P 150 – P 180	Korund	Gaštanová
115 x 10	Fine - P 100 – P 120	Korund	Gaštanová
115 x 10	Very fine - P 280 – P 320	Korund	Zelená
115 x 10	Very fine - P 280 – P 320	Korund	Gaštanová
150 x 10	Medium - P 150 – P 180	Korund	Gaštanová
150 x 10	Fine - P 100 – P 120	Korund	Gaštanová
150 x 10	Very fine - P 280 – P 320	Korund	Zelená
150 x 10	Very fine - P 280 – P 320	Korund	Gaštanová
100 x 10	Medium - P 150 – P 180	SiC	Čierna
100 x 10	Ultra fine - P 400 – P500	SiC	Šedá
115 x 10	Medium - P 150 – P 180	SiC	Čierna
115 x 10	Ultra fine - P 400 – P500	SiC	Šedá
150 x 10	Medium - P 150 – P 180	SiC	Čierna
150 x 10	Ultra fine - P 400 – P500	SiC	Šedá

Grafit na plátno

9006 SIAGRAPHITE Grafit, znižuje tvorenie statického náboja a trenie pod brúsnym pásom



Šírka x Dĺžka: 80mm x 50m, 150mm x 2m, 150mm x 10m, 150mm x 50m, 160mm x 50m, 180mm x 1m, 180mm x 50m, 200mm x 50m, 270mm x 50m

Grafit na plátno so samolepkou

Šírka x Dĺžka: 75mm x 600mm, 140mm x 540mm

Pásy

Použiteľné vo všetkých technológiách, špeciálne prevedenie pre individuálne účely použitia, široké spektrum rozmerov, vysoká pevnosť v ťahu

1919 SIAWOOD

Korund, všestranné použitie na mäkké aj tvrdé drevo, kov, oceľ



Šírka x Dĺžka: 150x2250mm, 150x5900mm, 150x6000mm, 150x6400mm, 150x6450mm, 50x6500mm, 150x6700mm, 150x6800mm, 150x7000mm, 150x7200mm, 150x8000mm

možnosť výroby akéhokoľvek rozmeru na mieru už od jedného kusu

Zrinitosť: P40 - P600

1939 SIAWOOD

Korund, použité na mäkké drevo s vysokým obsahom živice napr. smrek, borovica



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie

Zrinitosť: P60 - P220

PS 20 F

Korund, použitie na univerzálne brúsenie nerezí, ocele a kovov



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie

Zrinitosť: P60 - P400

PS 21 F

Zirkon korund, použitie na brúsenie nerezí, ocele a kovov



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie

Zrinitosť: P40 - P400

PS 22 F ACT Antistatic

Korund, použitie na tvrdé drevo s nízkym obsahom živice, kovu, ocele, s antistatickou úpravou



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie

Zrinitosť: P40 - P400

PS 24 F ACT Antistatic

SiC, výborný na brúsenie lakovaných a tmelených povrchov, umelej hmoty



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie

Zrinitosť: P 80, P 120 – P 800

PS 27 DW Antistatic

SiC, špeciálny produkt pre kvalitné lakované povrchy, obzvlášť UV - laky



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie

Zrinitosť: P180 - P600

PS 28 F Antistatic

Korund, použité na mäkké drevo s vysokým obsahom živice napr. smrek, borovica



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie

Zrinitosť: P40 - P220

PS 29 F ACT

Korund, použité na mäkké drevo s vysokým obsahom živice napr. smrek, borovica



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie

Zrinitosť: P40 - P400

PS 61 F

Keramický korund, špeciálny produkt s vysokým výkonom na brúsenie nerezových materiálov



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie

Zrinitosť: P60 - P280



2800 SIARON Y Zirkon korund, tvrdé brúsne plátno na opracovávanie kovov a dreva pri vysokom zaťažení s dlhou životnosťou



Šírka x Dĺžka: 6x520mm, 12x520mm, 13x610mm, 16x520mm, 19x520mm, 50x450mm, 75x2000mm, 150x2000mm, 200x480mm, 200x550mm, 200x750mm, 250x750mm
možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru už od jedného kusu
Zrnitosť: P 24 - P 400

2820 SIAMET X Zirkon korund, plátno s vysokým výkonom na brúsenie nerezí a ocele



Šírka x Dĺžka: 6x520mm, 10x330mm, 10x480mm, 12x520mm, 13x610mm, 16x520mm, 19x520mm, 50x450mm, 75x2000mm, 150x2000mm
možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru už od jedného kusu
Zrnitosť: P 36 - P 400

2920 SIAWOOD X Korund, plátno s vysokým výkonom na brúsenie tvrdého dreva




Šírka x Dĺžka: 200x480mm, 200x550mm, 200x750mm, 250x750mm
možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru už od jedného kusu
Zrnitosť: P 24 - P 120

2925 SIALOX Korund, brúsne plátno na opracovávanie kovov a tvrdého dreva pri vysokom zaťažení s dlhou životnosťou



Šírka x Dĺžka: 75x2000mm, 150x2000mm, 200x550mm, 200x750mm, 250x750mm
možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru už od jedného kusu
Zrnitosť: P 24 - P 400

2933 SIATUR JO Korund, kvalitné flexibilné plátno pre mnohostranné využitie pri opracovávaní nerezí, kovov, ocele
2936 SIATUR JJ



možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru už od jedného kusu
Zrnitosť: P 60 - P 800

2511 SIABITE Y Keramický korund, tvrdé keramické plátno na hrubé brúsenie nerezí a legovanej ocele



Šírka x Dĺžka: 6x520mm, 10x520mm, 500x450mm, 75x2000mm, 150x2000mm,
možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru už od jedného kusu
Zrnitosť: P 36 - P 120

6250 SIAVLIES Vlies, špeciálny produkt pre opracovávanie povrchov kovov, nerezí
Pás na: Úber, Zjednotenie, Leštenie



Šírka x Dĺžka: 6x520mm, 10x330mm, 10x480mm, 12x520mm, 13x610mm, 16x520mm, 19x520mm, 50x450mm, 75x2000mm, 150x2000mm
možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru už od jedného kusu
Zrnitosť: Coarse, Medium, Very fine

6270 SIASCM SCM, špeciálny produkt pre opracovávanie povrchov kovov, nerezí
Pás na: Úber, Zjednotenie, Leštenie



Šírka x Dĺžka: 6x520mm, 10x330mm, 10x480mm, 12x520mm, 13x610mm, 16x520mm, 19x520mm, 50x450mm, 75x2000mm, 150x2000mm
možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru už od jedného kusu
Zrnitosť: Coarse, Medium, Fine, Very fine



PS 729 F Korund / aglomeráty, na opracovávanie nerezí a ocele za sucha, extrémne dlhá životnosť - konštantná kvalita povrchu pri medzi brusu a jemného brúsenia – Špeciálne vyvinuté pre brúsenie pri strednom prítlaku



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie

Zrnitosť: P 180, P240, P320, P400

FP 73 W Korund, špeciálny produkt pre opracovávanie lakov, plastov a kompozitných materiálov
Podložka z filmu veľmi odolná proti roztrhnutiu - Brúsny pás s veľmi dobrou prispôsobivosťou a hladkým brúsnym povrchom



Šírka x Dĺžka: 75x2000mm, 150x1220mm, 150x2000mm

možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu

Zrnitosť: P 24 - P 600

CS 308 Y Korund, tvrdé plátno použitie na nerez, ocel, neželezné kovy, tvrdého dreva a umelej hmoty



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie

Zrnitosť: P 40 - P240

LS 309 X Korund, brúsne plátno na opracovávanie kovov a tvrdého dreva



Šírka x Dĺžka: 50x1020mm, 100x800mm, 100x860mm, 75x2000mm, 150x1220mm, 150x2000mm

možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu

Zrnitosť: P 24 - P 600

LS 309 J Korund, flexibilné plátno na opracovávanie kovov a tvrdého dreva



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie

Zrnitosť: P 60 - P 500

LS 309 JF Korund, Vysokoflexibilné plátno na brúsenie profilovaného kovu a dreva



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie

Zrnitosť: P 60 - P 800

CS 310 X Korund, brúsne plátno na opracovávanie kovov a dreva pri vysokom zaťažení s dlhou životnosťou



Šírka x Dĺžka: 25x1065mm, 50x2000mm, 75x2000mm, 100x920mm, 150x2000mm, 200x550mm, 200x750mm,

možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu

Zrnitosť: P 16 - P 600

CS 311 Y ACT Antistatic Korund, tvrdé plátno na opracovávanie tvrdého dreva, kovu odolný voči zanášaniam



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie

Zrnitosť: P 36 - P 220

LS 312 JF Korund, špičkový flexibilný produkt pre nerezové výlisky napr. armatúry, kovania a chirurgické nástroje



Šírka x Dĺžka: 300x3500mm

Zrnitosť: P 60 - P 400

LS 313 JF Korund, špičkový flexibilný produkt pre výlisky citlivé na zmenu teploty (chladný brus)



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie

Zrnitosť: P 80 - P 320

LS 318 JF ACT Korund, vysoko flexibilné plátno, použitie na brúsenie silno profilovaného a tvarovaného dreva.



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie
Zrnitosť: P 80 - P400

CS 320 Y SiC, tvrdé plátno na opracovávanie jemné lesklé povrchy nerezí, minerálnych materiálov, skla, keramiky, umelej hmoty.



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie
Zrnitosť: P 24, P 40 – P 120, P 180

CS 321 X SiC, tvrdé plátno na opracovávanie jemné lesklé povrchy nerezí, minerálnych materiálov, skla, keramiky, umelej hmoty za mokra



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie
Zrnitosť: P 80 – P 800

CS 322 X Korok, špeciálny produkt na leštenie skla vode odolné plátno



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie

CS 325 Y SiC/ aglomeráty, tvrdé plátno pre jemný brus, pre dokončovacie práce nerezí, skla, kameňa, keramiky. brúsenie za sucha i za mokra



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie
Zrnitosť: P 80, P 120, P 180, P 240, P 320, P 400, P 600, P 800, P 1000

CS 326 Y Korund / aglomeráty, tvrdé plátno pre polomatný brus, brúsenie nerezí a ocele za mokra



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie
Zrnitosť: P 60, P 80, P 120, P 180, P 240, P 320, P 400 – P 800

CS 329 JF Korund / aglomeráty, tvrdé plátno pre matný vzhľad brusu, pre veľmi tvarované výrobky vhodný pre suchého brúsenie



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie
Zrnitosť: P 120, P 180, P 240

CS 329 Y Korund / aglomeráty, tvrdé plátno pre zamatový vzhľad brusu, za suchého brúsenia nerezí a ocele



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie
Zrnitosť: P 80, P 120, P 180, P 240, P 320, P 400, P 600

CS 330 X SiC / Korok, Špeciálny produkt pre mäkký a jemný brus, vďaka korkovému granulátu, produkt sa dá použiť k lešteniu povrchov - Obzvlášť saténový dokončovací brus oceľových a nerezových povrchov - Produkt je optimálne vhodný pre brúsenie za sucha i za mokra



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie
Zrnitosť: P 220, P 400, P 600, P 800



CS 333 X SiC, Ideálny pre suché brúsenie veľmi tvrdých alebo ťažko sa obrábajúcich materiálov
liatina, okuje, keramika, guma, umelá hmota



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie
Zrnitosť: P 24 - P 150, P 240

CS 333 XF SiC, Top produkt na brúsenie mosadzných armatur na automatoch, odolný proti roztrhnutiu



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie
Zrnitosť: P 60, P 80, P 100, P 240, P 280

CS 333 JF SiC, produkt na brúsenie tvarovaných mosadzných obrobkov



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie
Zrnitosť: P 100 - P 320

CS 341 X Korund, Univerzálny produkt pro brúsenie oceli a nerezovej oceli za sucha i za mokra



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie
Zrnitosť: P 60 – P 600

CS 409 Y Zirkon korund, tvrdé plátno s multipojivom zabraňuje vzniku nábehových farieb pri spracovaní nerezí.
Malé zanášanie pribrúsení hliníka a neželezných kovov



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie
Zrnitosť: P 36 – P 120

CS 410 X Korund, špeciálny produkt s vysokým výkonom na brúsenie nerezových materiálov



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie
Zrnitosť: P 60 – P 180

CS 411 X Zirkon korund, plátno s vysokým výkonom na hrubé brúsenie nerezí a ocele



Šírka x Dĺžka: 50x2000mm, 75x2000mm, 150x1220mm, 150x2000
možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 24 - P 120

CS 411 Y Zirkon korund, tvrdé vode odolné plátno s vysokým výkonom na hrubé brúsenie nerezí a ocele



Šírka x Dĺžka: 75x2000mm, 150x2000
možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 24 - P 120

CS 412 Y Korund, univerzálny pás na brúsenie materiálov z nerezových materiálov, mokré aj suché brúsenie



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie
Zrnitosť: P 24 – P 240

CS 416 Y Zirkon korund, vysoká agresivita a brúsny výkon pri opracovávaní zanášajúcich sa materiálov
nerez, umelá hmota, koža, neželezné kovy



Šírka x Dĺžka: 75x2000mm, 150x2000
možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 24 - P 120



CS 420 Y Korund, Brúsny pás so štruktúrou Noppex s dlhou životnosťou pre polomatný brus, Ideálny pre použitie na centerlesových a pásových rovinných brúskach



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie
Zrinitosť: P 120, P 180, P 240, P 320, P 400

GX 533 JF SiC, Špeciálny produkt pre opracovávanie mosadze (inštalačných armatúr) a titanu (chirurgických nástrojov) - špeciálna podložka zvlášť odolná proti roztrhnutiu



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie
Zrinitosť: P 80 - P 600

2970 SIASPHERE (TRIZAC) špeciálny produkt pre opracovávanie povrchov



Šírka x Dĺžka: 50x450mm, 75x2000mm, 150x2000mm
 možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru už od jedného kusu
Zrinitosť: P 400, P 800, P 1000, P 1200, P 1500, P 2500, P 4000

CS 631 XF Keramický korund, produkt na brúsenie tvarovaných obrobkov nerezí a titánu



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie
Zrinitosť: P 80 - P 120

GX 712 JF Korund, špičkový flexibilný produkt pre výlisky citlivé na zmenu teploty (chladný brus)



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie
Zrinitosť: P 60 – P 400

CS 811 Y ACT Zirkon korund, tvrdé vode odolné plátno s vysokým výkonom na hrubé brúsenie nerezí, ocele, hliníka



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie
Zrinitosť: P 24 – P 80

CS 910 Y ACT Keramický korund, tvrdé brúsne plátno s multipojivom pre vysoký výkon na hrubé brúsenie nerezí a legovanej ocele



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie
Zrinitosť: P 24 – P 80

CS 912 Y ACT Keramický korund, pre vysoký výkon na brúsenie nerezí a ocele



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie
Zrinitosť: P 36 – P 180



Krátke pásy pre ručné pásové brúsky

2925 SIALOX Korund, kvalitné plátno pre mnohostranné využitie pri opracovávaní dreva, nerezi, kovov, ocele



Šírka x Dĺžka: 75x457mm, 75x533mm, 100x610mm,
možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru už od jedného kusu
Zrnitosť: P 40 - P 180

2920 / 2921 SIAWOOD X Korund, na opracovávanie dreva, kovu, farbieb, lakov, tmelov



Šírka x Dĺžka: 60x400mm, 65x410mm, 75x457mm, 75x480mm, 75x508mm, 75x533mm,
75x610mm, 100x560mm, 100x480mm, 100x560mm, 100x610mm, 100x620mm,
možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru už od jedného kusu
Zrnitosť: P 24 - P 220

LS 309 XH Korund, na opracovávanie dreva, kovu, farbieb, lakov, tmelov



Šírka x Dĺžka: 60x400mm, 65x410mm, 75x457mm, 75x480mm, 75x508mm, 75x533mm,
75x610mm, 100x560mm, 100x610mm, 100x620mm, 105x620mm, 110x620mm
možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 40 - P 180

CS 310 X Korund, na opracovávanie kovov a dreva pri vysokom zaťažení s dlhou životnosťou



Šírka x Dĺžka: 75x533mm, 75x610mm, 100x610mm, 100x620mm
možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 40 - P 180

Pásy – pásové pilníky

LS 309 X Korund, brúsne plátno na opracovávanie kovov a tvrdého dreva



Šírka x Dĺžka: 28x533mm
možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 40 - P 360

CS 310 XF Korund, brúsne plátno na opracovávanie kovov a dreva pri vysokom zaťažení s dlhou životnosťou



Šírka x Dĺžka: 6x610mm, 9x533mm, 10x330mm, 12x520mm, 13x450mm, 13x610mm,
20x520mm, 40x303mm
možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 40 - P 280

CS 411 Y Zirkon korund, tvrdé vode odolné plátno s vysokým výkonom na hrubé brúsenie nerezi a ocele



Šírka x Dĺžka: 9x533mm, 10x330mm, 13x610mm, 20x520mm
možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 24 - P 120

CS 912 Y ACT Keramický korund, pre vysoký výkon na brúsenie nerezi a ocele



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie
Zrnitosť: P 36 – P 180

NBF 800 Vlies, špeciálny produkt pre opracovávanie povrchov kovov, nerezi. Pás na: Úber, Zjednotenie, Leštenie



Šírka x Dĺžka: 6x520mm, 9x533mm, 10x330mm, 12x520mm, 12x533mm, 13x457mm,
13x610mm, 20x520mm, 28x533mm, 30x533mm, 30x610mm,
možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: coarse, medium, very fine



CS 310 X Korund, brúsne plátno na opracovávanie kovov, dreva a umelej hmoty s dlhou životnosťou



Priemer x Výška: 10x20mm, 13x25mm, 15x30mm, 22x20mm, 30x20mm, 30x30mm, 45x30mm, 60x30mm, 75x30mm

možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu

Zrnitosť: P 50, P 80, P 150

CS 310 X Korund, brúsne plátno na opracovávanie kovov, dreva a umelej hmoty s dlhou životnosťou



Priemer x Výška: 22/29x30mm, 22/36x60mm

možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu

Zrnitosť: P 50, P 80, P 150

CS 451 X Zirkon korund, plátno odolné voči roztrhnutiu, vhodné na nerez



Priemer x Výška: 30x20mm, 45x30mm, 60x30mm

možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu

Zrnitosť: P 40, P 60, P 80

2820 SPIRALBAND Zirkon korund, plátno s vysokým výkonom na brúsenie nerezí



Priemer x Výška: 10x20mm, 13x25mm, 15x30mm, 19x25mm, 22x20mm, 25x25mm, 30x30mm, 60x30mm

možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu

Zrnitosť: P 36, P 50, P 60, P 80, P 120

2923 SPIRALBAND Zirkon korund, plátno s vysokým výkonom na brúsenie nerezí



Priemer x Výška: 10x20mm, 13x25mm, 15x30mm, 19x25mm

možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu

Zrnitosť: P 50, P 80, P 150

2511 SPIRALBAND Zirkon korund, plátno s vysokým výkonom na brúsenie nerezí



Priemer x Výška: 15x30mm, 30x30mm, 45x30mm, 60x30mm, 75x30mm

možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu

Zrnitosť: P 36, P 60, P 80, P 120

Gumové teliesko

GK 555 Gumové teliesko pre brúsne krúžky CS 310 X, CS 451 X, 2824 SPIRABAND



Priemer x Výška - Stopka: 10x20-6mm, 13x25-6mm, 15x30-6mm, 22x20-6mm, 30x20-6mm, 30x30-6mm, 45x30-6mm, 60x30-6mm, 75x30-8mm

GK 555 A Gumové teliesko pre brúsne krúžky CS 310 X



Priemer x Výška - Stopka: 22/29x30-6mm, 22/36x60-6mm

Široké pásy

1919 SIAWOOD Korund, všestranné použitie na mäkké aj tvrdé drevo, kov, oceľ



Šírka x Dĺžka: 610x190mm, 630x1900mm, 640x1525mm, 650x1500mm, 650x1900mm, 910x1900mm, 930x1525mm, 930x1900mm, 950x1900mm, 970x1900mm, 1010x1900mm, 1030x1900mm, 1100x1900mm, 1110x1900mm, 1120x1900mm, 1120x2150mm, 1120x2620mm, 1150x2620mm, 1150x2200mm, 1250x2200mm, 1330x1900mm, 1330x2150mm, 1330x2200mm, 1330x2620mm, 1350x2150mm, 1350x2620mm, 1350x3250mm, 1380x2150mm, 1380x2620mm

možnosť výrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru už od jedného kusu

Zrnitosť: P40 - P180

1815 SIAMET Zirkon korund, tvrdý papier F, použitie na nerez, kov, oceľ, tvrdé drevo



Šírka x Dĺžka: 630x1900 mm, 930x1900mm, 1100x1900mm, 1300x1900mm

možnosť výrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru už od jedného kusu

Zrnitosť: P40 - P320

1939 SIAWOOD Korund, použité na mäkké drevo s vysokým obsahom živice napr. smrek, borovica



možnosť výrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru už od jedného kusu

Zrnitosť: P60 - P220

1749 SIARAL F Korund, použitie na tvrdé drevo s nízkym obsahom živice, kovu, ocele



možnosť výrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru už od jedného kusu

Zrnitosť: P60 - P220

PS 20 F Korund, použitie na brúsenie tvrdého dreva, nerezí, ocele, kovu



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie

Zrnitosť: P 60 – P 400

PS 21 F Zirkon korund, použitie na brúsenie nerezí, ocele, kovu



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie

Zrnitosť: P 40 – P 400

PS 22 F ACT Antistatic Korund, použitie na tvrdé drevo s nízkym obsahom živice, kovy, umelú hmotu



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie

Zrnitosť: P 40 – P 400




PS 24 F Antistatic SiC, použitie na tvrdé drevo s nízkym obsahom živice, tvrdé tmely, farba, kov




Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie
Zrnitosť: P80, P 40 – P 800

PS 27 DW Antistatic SiC, špeciálny produkt pre kvalitné lakované povrchy, obzvlášť UV - laky



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie
Zrnitosť: P 180 – P 600

PS 28 F Antistatic Korund, použite na mäkké drevo s vysokým obsahom živice napr. smrek, borovica



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie
Zrnitosť: P 40 – P 220

PS 29 F ACT Antistatic Korund, použite na drevo, univerzálny




Šírka x Dĺžka: 930x1525mm, 930x1900mm, 1100x1900mm, 1120x1900mm, 1120x2150mm,
 1350x2620mm, 1360x1900mm, 1380x2150
 možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 60 – P 400

PS 38 G ACT Antistatic SiC, na jemné opracovávanie drevených materiálov



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie
Zrnitosť: P 60 – P 180

PS 61 F Keramický korund, na opracovávanie nerezí, ocele a tvrdého dreva



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie
Zrnitosť: P 60, P80, P120 – P 220


PS 729 F Korund / aglomeráty, na opracovávanie nerezí a ocele za sucha, extrémne dlhá životnosť - konštantná kvalita povrchu pri medzi brusu a jemného brúsenia – Špeciálne vyvinuté pre brúsenie pri strednom prítlaku



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie
Zrnitosť: P 180, P240, P320, P400



CS 308 Y Korund, tvrdé plátno použitie na nerez, ocel, neželezné kovy, tvrdého dreva a umelej hmoty



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie

Zrnitosť: P 40 – P 180, P240


CS 310 X Korund, brúsne plátno na opracovávanie kovov a dreva pri vysokom zaťažení s dlhou životnosťou



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie

Zrnitosť: P 16 – P 600

CS 311 Y ACT Antistatic Korund, tvrdé plátno na opracovávanie tvrdého dreva, kovu odolný voči zanášaniam



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie

Zrnitosť: P 36 – P 220

CS 320 Y SiC, tvrdé plátno na opracovávanie jemné lesklé povrchy nerez, minerálnych materiálov, skla, keramiky, umelej hmoty.



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie

Zrnitosť: P 24, P 40 – P 120, P 180

CS 321 X SiC, tvrdé plátno na opracovávanie jemné lesklé povrchy nerez, minerálnych materiálov, skla, keramiky, umelej hmoty za mokra



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie

Zrnitosť: P 80 – P 800

CS 326 Y Korund / aglomeráty, tvrdé plátno pre polomatný brus, brúsenie nerez a ocele za mokra



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie

Zrnitosť: P 60, P 80, P 120, P 180, P 240, P 320, P 400 – P 800

CS 329 Y Korund / aglomeráty, tvrdé plátno pre zamatový vzhľad brusu, za suchého brúsenia nerez a ocele



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie

Zrnitosť: P 80, P 120, P 180, P 240, P 320, P 400, P 600

CS 330 X SiC / Korok, Špeciálny produkt pre mäkký a jemný brus, vďaka korkovému granulátu, produkt sa dá použiť k lešteniu povrchov - Obzvlášť saténový dokončovací brus oceľových a nerezových povrchov - Produkt je optimálne vhodný pre brúsenie za sucha i za mokra



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie

Zrnitosť: P 220, P 400, P 600, P 800



CS 336 Y SiC, tvrdé plátno určené pre vysoký úber, špeciálne pre kalibrované a jemné brúsenie povrchov z drevených materiálov. Optimálna elektrická vodivosť, vďaka perfektnej antistatickej úprave bez zanášania



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie

Zrnitosť: P 36, P 40, P 50

CS 341 X Korund, Univerzálny produkt pro brúsenie oceli a nerezovej oceli za sucha i za mokra



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie

Zrnitosť: P 60 – P 600


CS 409 Y Zirkon korund, tvrdé plátno s multipojivom zabraňuje vzniku nábehových farieb pri spracovaní nerezí. Malé zanášanie pribrúsení hliníka



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie

Zrnitosť: P 36 – P 120

CS 411 Y Zirkon korund, tvrdé vode odolné plátno s vysokým výkonom na hrubé brúsenie nerezí a ocele



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie

Zrnitosť: P 24 – P 120

CS 412 Y Korund, tvrdé plátno pre vysoký výkon na hrubé brúsenie kovu, nerezí neželezných kovov a tvrdého dreva



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie

Zrnitosť: P 24 – P 240


CS 538 Z ACT SiC, tvrdé plátno pre špeciálne kalibrované a jemné brúsenie povrchov z drevených materiálov.



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie

Zrnitosť: P 36 – P 180

CS 912 Y ACT Keramický korund, tvrdé plátno pre vysoký výkon na hrubé brúsenie nerezí a legovanej ocele



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie


Zrnitosť: P 36 – P 180



Vulkánfibrové kotúče

Prevedenia pre mnoho typov brúsok s upínacím otvorom 22,22mm ale aj s uchytением X-LOCK, mnohé oblasti použitia, široká škála zrnitosti

3M CUBITRON II 982 C Korund, použitie na oceľ, neželezné kovy, drevo, umelú hmotu



Priemer: 115mm, 125mm
Zrnitosť: P 36, P 60, P 80

CS 561 Korund, použitie na oceľ, neželezné kovy, drevo, umelú hmotu



XLOCK

Priemer: 115mm, 125mm, 150mm, 180mm, 235mm
X-LOCK: 115mm, 125mm
 možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 16 - P 320

FS 764 ACT Korund, použitie na oceľ, nerez, neželezné kovy, drevo, umelú hmotu.

Vysoká agresivita a životnosť vďaka ACT technológii



Priemer: 115mm, 125mm, 180mm
 možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 24 - P 100, P 120

CS 565 Zirkon korund, samoostriaci efekt, na vysoký úber použitie na nerez, oceľ



XLOCK

Priemer: 115mm, 125mm, 180mm
X-LOCK: 115mm, 125mm
 možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 24 - P 100

CS 570 Zirkon korund, výkonný kotúč s vysokým úberom a dlhou životnosťou vďaka vrstve multipojiva pre chladný brus na brúsenie nerezí a legovanej ocele



Priemer: 115mm, 125mm, 180mm
 možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 24 - P 120

CS 694 ACT Keramický korund, prémiový produkt, vysoký úber a životnosť vďaka samo ostriacemu zrnú pre chladný brus na brúsenie legovanej ocele a nerezí



Priemer: 115mm, 125mm, 180mm
 možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 24 - P 80, P 120

FS 966 ACT Keramický korund, vysoký úber a životnosť vďaka samo ostriacemu zrnú pre chladný brus na brúsenie legovanej ocele a nerezí



XLOCK

Priemer: 115mm, 125mm, 180mm
X-LOCK: 115mm, 125mm
 možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 24 - P 80, P 120



4961 SIAMET Korund, použitie na oceľ, neželezné kovy, drevo, umelú hmotu



Priemer: 115mm, 125mm, 180mm
možnosť výrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 16 - P 120

4815 SIACUT Zirkon korund, výkonný kotúč s vysokým úberom a dlhou životnosťou na brúsenie ocele, nerezí a hliníka



Priemer: 115mm, 125mm, 150mm, 180mm
možnosť výrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 36 - P 150

4819 SIARON 8 Zirkon korund, na vysoký úber použitie na oceľ



Priemer: 115mm, 125mm, 180mm
možnosť výrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 24 - P 120

4515 SIABITE Keramický korund, vysoký úber a životnosť vďaka samo ostriacemu zrnú pre chladný brus na brúsenie nerezí



Priemer: 115mm, 125mm, 150mm, 180mm
možnosť výrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 36 - P 120

4560 SIABITE Keramický korund, vysoký úber a životnosť vďaka samo ostriacemu zrnú pre chladný brus na brúsenie legovanej ocele a nerezí



Priemer: 115mm, 125mm, 180mm
možnosť výrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 36 - P 120

4561 SIABITE Keramický korund, vysoký úber a životnosť pre brúsenie ocele



Priemer: 150mm
možnosť výrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 40, P 50, P 60

4570 SIABITE X Keramický korund, vysoký úber a životnosť vďaka samo ostriacemu zrnú pre chladný brus na brúsenie legovanej ocele, nerezí a zliatiny



Priemer: 115mm, 125mm
možnosť výrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 36, P 60, P 80

4700 SIARAL 8 SiC, použitie na brúsenie kameňa



Priemer: 125mm
možnosť výrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 36 - P 320



6924 SIAMET SCM SCM, použitie na brúsenie ocele, legovanej ocele, neželezných kovov, nerezi



Priemer: 115mm, 125mm

možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu

Zrnitosť: Extra Coarse, Coarse, Medium

6270 SCM SCM, použitie na brúsenie ocele, legovanej ocele, neželezných kovov



Priemer: 115mm, 125mm

možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu

Zrnitosť: Extra Coarse, Coarse, Medium

SV 484 SCM Korund, na zušľachtovanie plochých, jemne profilovaných povrchov. Farba, lak, tmel, drevo, kov, umelá hmota



Priemer: 115mm, 125mm

Zrnitosť: P 80 - P 280

Dierovanie: 0, Na suchý zip

NDS 800 SCM Korund, tvrdý podklad na náročné použitie pri brúsení hrán, čistenie zvarov



Priemer: 115mm, 125mm

Zrnitosť: P 80 - P 280

Dierovanie: 0, Na suchý zip

Podložný tanier

ST 358 Podložný tanier s upínacou maticou pre vulkanfibrové kotúče od zrnitosti P 60



Priemer: 100mm, 115mm, 125mm, 150mm, 180mm, 235mm

X-LOCK: 115mm, 125mm

Závit: M14

X-LOCK

ST 358 A Podložný tanier s rebrovaním (chladením) a upínacou maticou pre vulkanfibrové kotúče do zrnitosti P 60



Priemer: 115mm, 125mm, 178mm

X-LOCK: 115mm, 125mm

Závit: M14

X-LOCK

ST 359 Podložný tanier so suchým zipsom a otvorom pre SCM kotúče



Priemer: 115mm, 125mm

Otvor: 22mm

Zásobník

FS 555 Zásobník z odolnej umelej hmoty pre prehľadné a pohodové uloženie fibrových kotúčov. Ponúka miesto až pre 100 fibrových kotúčov (podľa veľkosti zrna) s otvorom 22mm



Rozmery: 170mm x 140mm x 196mm



Brúsne hárky

Univerzálne pre ručné brúsenie a ručné brúsky, špeciálne prevedenie pre príslušnú oblasť použitých materiálov, rôzne rozmery, pre brúsenie za sucha aj mokra

PS 11 A SiC, flexibilný, vode odolný papier na opracovanie farby, laku, tmelu, sklo, kameň, umelá hmota, použitie v autoopravárstve



Šírka x dĺžka: 230x280mm

možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu

Zrnitosť: P 220 - P 2000

PS 11 C SiC, robustný, vode odolný papier na opracovanie farby, laku, tmelu, sklo, kameň, umelá hmota, použitie v autoopravárstve



Šírka x dĺžka: 230x280mm

možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu

Zrnitosť: P 60 - P 1000

PS 22 F ACT Korund, použitie na tvrdé drevo s nízkym obsahom živice, kovy, umelú hmotu, farbu, lak, tmel



Šírka x dĺžka: 115x280mm

možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu

Zrnitosť: P 40 - P 400

PS 30 D Korund, použitie na mnohostranné opracovanie dreva, farieb, lakov, tmelov



Šírka x dĺžka: 115x280mm, 230x280mm

možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu

Zrnitosť: P 40 - P 320

PL 31 B Korund, flexibilný papier na mnohostranné opracovanie dreva, farieb, lakov, tmelov



Šírka x dĺžka: 93x230mm, 115x280mm, 230x280mm

možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu

Zrnitosť: P 40 - P 400

PS 33 B/ PS 33 C Korund, veľmi kvalitný brúsny papier vhodný na opracovávanie dreva, farieb, lakov, tmelov



Šírka x dĺžka: 230x280mm

možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu

Zrnitosť: P 40 - P 600

PS 73 BW Korund, veľmi kvalitný brúsny papier vhodný na opracovávanie dreva, farieb, lakov, tmelov




dodávané rozmery a minimálny odber na vyžiadanie

Zrnitosť: P 150 - P 1500




1600 SIANOR SiC, flexibilný, vode odolný papier na opracovanie farby, laku, tmelu, sklo, kameň, umelá hmota, použitie v autoopravárstve



Šírka x dĺžka: 230x280mm
možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 150 - P 2000

1913 SIAWAT fc Korund, vode odolný papier vhodný na brúsenie kovu, dreva, farieb, lakov, tmelov použitie v autoopravárstve



Šírka x dĺžka: 230x280mm
možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 60 - P 2500

1948 SIACAR Korund, kvalitný papier na brúsenie tvrdého dreva, kovov, plastov použitie v autoopravárstve



Šírka x dĺžka: 115x280mm, 230x280mm,
možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 150 - P 2000

1960 SIAREX Korund, kvalitný brúsny papier vhodný na opracovávanie dreva, farieb, lakov, tmelov



Šírka x dĺžka: 115x280mm, 230x280mm
možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 40 - P 600

Brúsne plátno

KL 361 JF Korund, kvalitné flexibilné plátno pre mnohostranné využitie pri opracovávaní nerezí, kovov, ocele



Šírka x dĺžka: 115x280mm, 230x280mm
možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 30 - P 600

KL 385 JF Korund, flexibilné plátno pre opracovanie kovov, neželezných kovov a tvrdého dreva




Šírka x dĺžka: 115x280mm, 230x280mm
možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 40 - P 600

KL 371 X Korund, tvrdšie brúsne plátno pre opracovanie kovov








Šírka x dĺžka: 115x280mm, 230x280mm
možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 40 - P 600

2915 SIAROL Korund, tvrdšie brúsne plátno pre opracovanie kovov



Šírka x dĺžka: 230x280mm
možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 40 - P 400



GL 1  115x280mm 10 dier	GL 9  93x230mm 8 dier	GL 13  115x280mm 8 dier	GL 15  115x230mm 10 dier	GL 17  93x180mm 8 dier	GL 3  93x230mm 8 dier	GL 11  115x280mm 14 dier
GL 18  80x133mm 8 dier	GL 19  80x133mm 14 dier	GL 12  70x420mm 14 dier	GL 16  80x400mm 17 dier	 GLS 24 98x148mm 7 dier	 GLS 15 Trojuholník Ø 96mm 6 dier v kruhu Ø 52mm	

PS 22 K Korund, hustý posyp s vysokým úberom na kov, farbu, lak, tmel, drevo



Šírka x dĺžka: 70x125mm, 80x133mm, 100x115mm, 115x115mm, 115x230
 možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 40 - P 400
Dierovanie: 0, GL15, GL18

PS 22 K Korund, hustý posyp s vysokým úberom na kov, farbu, lak, tmel, drevo



Priemer: 96mm
 možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 40 - P 240
Dierovanie: GLS15

PS 33 BK / PS 33 CK Korund, kvalitný brúsny papier vhodný na opracovávanie dreva, farieb, lakov, tmelov




Šírka x dĺžka: 70x125mm, 80x133mm, 93x178mm, 100x115mm, 115x230mm
 možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 40 - P 400
Dierovanie: 0, GL15, GL15, GL18

PS 33 BK / PS 33 CK Korund, kvalitný brúsny papier vhodný na opracovávanie dreva, farieb, lakov, tmelov



Priemer: 96mm
 možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 40 - P 120
Dierovanie: GLS15, GLS24

1919 SIAWOOD Korund, kvalitný papier na brúsenie tvrdého dreva, kovov, plastov



Šírka x dĺžka: 18x133mm,
Zrnitosť: P 40 - P 220
Dierovanie: GL19

1950 SIASPEED Korund, kvalitný papier na brúsenie tvrdého dreva, kovov, plastov
 použitie v autoopravárstve



Šírka x dĺžka: 70x125mm, 70x198mm, 80x133mm, 70x400mm, 70x420mm, 80x400mm,
 93x180mm, 115x230mm
 možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 40 - P 600
Dierovanie: GL12, GL16, GL15, GL18, GL17, GL19, multiotvorové

1950 SIASPEED Korund, kvalitný papier na brúsenie tvrdého dreva, kovov, plastov
 použitie v autoopravárstve




Priemer: 95mm
 možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 40 - P 600
Dierovanie: 6 dierove



1950 SIASPEED


Korund, kvalitný papier na brúsenie tvrdého dreva, kovov, plastov, omietok, poterov
použitie v autoopravárenstve stavebníctve

Priemer: 290mm
Zrnitosť: P 40 - P 600
Dierovanie: 12 dierove

1960 SIAREX

Korund, kvalitný brúsny papier vhodný na opracovávanie dreva, farieb, lakov, tmelov

Šírka x dĺžka: 80x133mm, 93x180mm, 100x100mm, 115x115mm, 115x280mm
možnosť výrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 40 - P 600
Dierovanie: GL1, GL17, GL18, GL19

1960 SIAREX

Korund, kvalitný brúsny papier vhodný na opracovávanie dreva, farieb, lakov, tmelov

Priemer: 93mm, 95mm, 100x147mm
možnosť výrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 40 - P 240
Dierovanie: GLS15, 6 dier, GLS24

Brúsna mriežka**7900 SIANET**

Korund, mriežka, použitie na kov, farbu, lak, tmel
použitie v autoopravárenstve

Šírka x dĺžka: 70x125mm, 70x198mm, 70x420mm, 81x133mm, 93x180mm, 115x230mm,
Priemer: 94mm, 100x147mm
možnosť výrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: P 80 - P 400

Brúsny vlies**NPA 400**

Druh zrna: Korund, SiC
Použitie Korund: Nerez, Kov, Drevo
Použitie SiC: Farba, Lak, Umelá hmota

SI AVLIES

Šírka x Dĺžka	Stupeň jemnosti	Druh zrna	Farba vliesu
150 x 220	Coarse – P 150 – P 180	Korund	Hnedá
150 x 220	Medium – P 150 – P 180	Korund	Olivovo zelená
150 x 220	Very fine – P 280 – P 320	Korund	Zelená
150 x 220	Very fine – P 280 – P 320	Korund	Gaštanová
150 x 220	Medium – P 150 – P 180	SiC	Čierna
150 x 220	Ultra fine – P 280 – P 320	SiC	Šedá
150 x 220	Bez zrna	-	Biela




HK 100 Ručná kocka pre brúsny papier na suchý zips



Šírka x dĺžka x výška: 70x120x40 mm

SIAFAST Ručná kocka pre brúsny papier na suchý zips, obojstranná: stredne tvrdé / extra mäkké brúsenie za sucha



Šírka x dĺžka x výška: 70x125x40 mm

SIAFAST Ručná kocka pre brúsny papier na suchý zips, obojstranná: stredne tvrdé/makké brúsenie za mokra



Šírka x dĺžka x výška: 70x125x40 mm

SIAFAST Ručná kocka pre brúsny papier na suchý zips, na tvrdé brúsenie za sucha



Šírka x dĺžka x výška: 70x125x40 mm

SIAFAST Ručný kruhový blok pre brúsny papier na suchý zips, na brúsenie za sucha



Priemer: 150 mm

SIAFAST Ručná kocka pre brúsny papier bez suchého zipsu na tvrdé brúsenie za mokra i za sucha



Šírka x dĺžka x výška: 70x125x40 mm

Medzikus na suchý zips

SIAMULTIKLETT Multiotvorový mäkký medzikus na suchý zips na brúsne hárky



Šírka x dĺžka: 700x198 mm

Podložka na suchý zips

SIAKLETT Samolepiaci suchý zips na brúsne hárky



Šírka x dĺžka: 70x500 mm, 80x150 mm, 113x280 mm

Dierovanie: bez otvorov, 8 otvorov, 10 otvorov, 14 otvorov



Brúsne Hubky

Vhodné na ručné opracovávanie dreva i kovu, ideálne na rovné a oble plochy, do hrán

4 – stranné

SK 500 Korund, umývateľná a znovu použiteľná kocka vhodná na mokré aj suché brúsenie, vhodná na farbu, lak, tmel, drevo, kov



Šírka x dĺžka x výška: 70x100x25mm
Zrnitosť: P 60 - P 280

SK 700 A Korund, tvarovaná 45° umývateľná a znovu použiteľná kocka vhodná na mokré aj suché brúsenie, vhodná na kov, farbu, lak, tmel, drevo. Použitie v autoopravárstve



Šírka x dĺžka x výška: 89x125x25mm
Zrnitosť: P 60 - P 120

SIASTANDARD Korund, umývateľná a znovu použiteľná kocka vhodná na mokré aj suché brúsenie, vhodná na kov, farbu, lak, tmel, drevo. Použitie v autoopravárstve



Šírka x dĺžka x výška: 68x97x27mm
Zrnitosť: P 36 - P 220

SIACOMBINATION Korund, tvarovaná 45° umývateľná a znovu použiteľná kocka vhodná na mokré aj suché brúsenie, vhodná na kov, farbu, lak, tmel, drevo. Použitie v autoopravárstve



Šírka x dĺžka x výška: 68x97x27mm
Zrnitosť: P 100

2 – stranné

SW 501 Korund, mäkká tvarovateľná umývateľná a znovu použiteľná kocka vhodná na kov, farbu, lak, tmel, drevo.



Šírka x dĺžka x výška: 96x123x12mm
Zrnitosť: P 120, P 220

SW 502 SiC, mäkká tvarovateľná umývateľná a znovu použiteľná kocka vhodná na mokré aj suché brúsenie, vhodná na kov, farbu, lak, tmel, drevo.



Šírka x dĺžka x výška: 96x123x12mm
Zrnitosť: P 120, P 220

SIASTANDARD Korund, mäkká tvarovateľná umývateľná a znovu použiteľná kocka vhodná na mokré aj suché brúsenie, vhodná na kov, farbu, lak, tmel, drevo.



Šírka x dĺžka x výška: 97x120x12mm
Zrnitosť: P 36 - P 220

SIASTANDARD Korund, mäkká tvarovateľná umývateľná a znovu použiteľná kocka vhodná na mokré aj suché brúsenie, vhodná na kov, farbu, lak, tmel, drevo.



Priemer: 150mm
Zrnitosť: P 80, P 150, P 220



1 – stranné

SW 510 Korund, vysoko flexibilný molitan na brúsenie kovu, dreva, farby, lakov, tmelov. Suché aj mokré brúsenie




Šírka x dĺžka: 115x140mm
Zrnitosť: P 100, P 180, P 220, P320

SW 512 SiC, vysoko flexibilný pevný molitan na brúsenie kovu, dreva, farby, lakov, tmelov. Suché aj mokré brúsenie




Šírka x dĺžka: 115x140mm
Zrnitosť: P 120, P 180, P 220, P320

9214 FLAT PAD Korund, vysoko flexibilný molitan na brúsenie kovu, dreva, farby, lakov, tmelov
použitie v autoopravárstve



Šírka x dĺžka: 115x140mm
Zrnitosť: K280, K500, K800, K1000, K1500

1748 FLAT PAD SiC, vysoko flexibilný papier na molitane, na brúsenie kovu, dreva, farby, lakov, tmelov
použitie v autoopravárstve



Šírka x dĺžka: 115x140mm
Zrnitosť: P 180 - P 400

1948 SIAREXX Korund, flexibilný papier s molitanom na brúsenie dreva, kvalitných farieb, lakov, tmelov




Šírka x dĺžka: 115x140mm
Zrnitosť: P 80 - P 220

1950 SIASPEED Korund, flexibilný papier s molitanom na brúsenie dreva, kovu, farieb, lakov, tmelov
použitie v autoopravárstve




Šírka x dĺžka: 115x140mm
Zrnitosť: P 150, P 1000

2951 SIATUR h Korund, vysoko flexibilné plátno kombinované s molitanom na profilové brúsenie dreva



Šírka x dĺžka: 115x140mm
Zrnitosť: P 80 - P 220

7940 SIAAIR velvet Korund, flexibilný papier s penou na suchý zips, použitie na kov, farbu, lak, tmel
použitie v autoopravárstve



Šírka x dĺžka: 115x140mm
Zrnitosť: P 600 - P 3000



Brúsna vlna

6000 SIA Brúsna vlna na suché brúsenie farby, laku



Objem: 4,3L, 2,0L
Zrnitosť: Coarse, Medium, Fine

Brúsny prach

Umelý korund - hnedý, biely. Karbid kremíku - čierny. Otryskávanie kovových i nekovových materiálov
 balenie: 25kg



Zrnitosť: Hnedý – P 12 – P 1200
 Biely: P10 – P 240
 Čierny: P12 – P 320

Profilové brúsenie

Lepidlo Balco

Balco Kvalitné teplu odolné lepidlo



Hmotnosť: 425 g

Polyuretánové kotúče

SIADISC Polyuretánové kotúče



Šírka x priemer: 30mm x 180mm, 50mm x 180mm

Podložka na suchý zips

SIAKLETT Suchý zips bez otvorov



Šírka x dĺžka: 700mm x 500mm

Výsek na suchý zips

2943 SIATUR h Korund, vysokoflexibilné plátno pre mnohostranné využitie pri opracovávaní dreva, farby, laku, tmelu, nerezi, kovov, ocele




Šírka x dĺžka: 650mm x 1000mm
Zrnitosť: P 80 - P 180




Brúsne kotúče


Univerzálne použitie pre mnoho typov brúsok, špeciálne druhy prevedenia, rôzne druhy rozmerov, pre brúsenie za sucha aj mokra


GLS 1


Ø 150mm
8 dier v kruhu Ø 120mm
Stredový otvor Ø 17mm


GLS 2

Ø 150mm
8 dier v kruhu Ø 65mm


GLS 3


Ø 150mm
6 dier v kruhu Ø 80mm


GLS 4


Ø 115mm
8 dier v kruhu Ø 65mm


GLS 5


Ø 125mm
8 dier v kruhu Ø 65mm


GLS 47

Ø 150mm
8 dier Ø 9mm v kruhu Ø 120mm
6 dier Ø 9mm v kruhu Ø 80mm
Stredový otvor Ø 17mm


GLS 51


Ø 150mm
8 dier Ø 10mm v kruhu Ø 120mm
8 dier Ø 8mm v kruhu Ø 65mm
Stredový otvor Ø 10mm


GLS 52


Ø 225mm
10 dier Ø 12mm v kruhu Ø 105mm


GLS 53 FESTOOL

Ø 185mm
8 dier Ø 9mm v štvorci
8 dier Ø 9mm v kruhu Ø 160mm
Stredový otvor Ø 17mm


GLS 7

Ø 203mm
8 dier v kruhu Ø 180mm
Stredový otvor Ø 17mm


GLS 5

Ø 125mm
8 dier v kruhu Ø 65mm



0 = bez otvoru



20 = kruhový otvor



30 = hviezdicový otvor

PS 11 C SiC, použitie v autoopravárstve a lakovníach. Vhodný na farbu, lak, tmel, sklo, kameň



Rozmery na vyžiadanie

Zrnitosť: P 60 - P 1000

Dierovanie: 0

1707 SIAPAR SiC, tvrdý papier na brúsenie parkiet, tvrdého dreva, farieb, lakov, tmelov, kovu



Priemer: 150mm, 180mm

Zrnitosť: P 40 - P 400

Dierovanie: 30

1707 SIAPAR SiC, tvrdý **obojsstranný** papier na brúsenie parkiet, tvrdého dreva, farieb, lakov, tmelov, kovu
použitie do čelových brúsok



Priemer: 375mm, 407mm

Zrnitosť: P 16 - P 150

Dierovanie: 30



1707 SIAPAR SiC, tvrdý papier na brúsenie parkiet, tvrdého dreva, farieb, lakov, tmelov, kovu



Priemer: 150mm, 180mm, 200mm
Zrnitosť: P 16 - P 120
Dierovanie: 0

1815 SIATOP Zirkon korund, tvrdý papier kombinovaný s fibrom, na brúsenie ocele, nereze, hliníka, tvrdého dreva (parkety)



Priemer: 125mm, 150mm, 180mm, 200mm, 225mm
Zrnitosť: P 24 - P 150
Dierovanie: 0, GLS52

2546 SIABITE JJ Keramika, plátno, na brúsenie legovanej ocele, nereze



Priemer: 115mm, 125mm, 150mm
Zrnitosť: P 60 - P 240
Dierovanie: 0

1919 SIAWOOD Korund, všestranné použitie na mäkké aj tvrdé drevo, kov, oceľ



Priemer: 115mm, 125mm, 150mm, 200mm
Zrnitosť: P 40 - P 220
Dierovanie: 0, GLS1, GLS3

1948 SIACAR Korund, kvalitný papier + fólia na brúsenie tvrdého dreva, kovov, plastov, farby, laku, tmelu použitie v autoopravárstve



Priemer: 80mm, 125mm, 150mm, 203mm
Zrnitosť: P 40 - P 600
Dierovanie: 0, GLS3, GLS5, GLS7, multiotvorový

1950 SIASPEED Korund, kvalitný papier + fólia na brúsenie tvrdého dreva, kovov, plastov, farby, laku, tmelu použitie v autoopravárstve



Priemer: 80mm, 90mm, 115mm, 125mm, 150mm, 185mm
Zrnitosť: P 40 - P 1500
Dierovanie: 0, GLS5, GLS3, GLS47, GLS52, GLS53, multiotvorový

1960 SIAREX Korund, kvalitný brúsny papier vhodný na opracovávanie dreva, farieb, lakov, tmelov použitie do čelových brúsok



Priemer: 115mm, 125mm, 150mm, 225mm
Zrnitosť: P 40 - P 1500
Dierovanie: 0, GLS1, GLS3, GLS4, GLS5, GLS52, multiotvorový

7241 SIACARBON Diamant, podklad tkanina, špičkový produkt na brúsenie kovu, farby, laku, tmelu použitie v autoopravárstve, pre všetky typy odsávania



Priemer: 150mm
Zrnitosť: P 80, P 120, P 180, P 240, P 320, P 500
Dierovanie: multiotvorový



PS 21 FK Zirkon korund, výborný výkon pri brúsení nerezí a ocele



Priemer: 115mm, 125mm, 150mm
Zrnitosť: P 40 - P 240
Dierovanie: 0

PS 61 FK Keramický korund, vhodný na opracovávanie dreva, nerez, ocele



Priemer: 125mm, 150mm
Zrnitosť: P 60, P80, P120, P150, P180
Dierovanie: 0

PS 22 K Korund, hustý posyp s vysokým úberom na kov, farbu, lak, tmel, drevo




Priemer: 115mm, 125mm, 150mm, 180mm, 200mm
Zrnitosť: P 24 - P 400
Dierovanie: 0, GLS1, GLS2, GLS3, GLS4, GLS5, GLS27, GLS51

PS 33 BK/PS 33 CK Korund, kvalitný brúsny papier vhodný na opracovávanie dreva, farieb, lakov, tmelov



Priemer: 115mm, 125mm, 150mm, 220mm
Zrnitosť: P 40 - P 400
Dierovanie: 0, GLS1, GLS2, GLS3, GLS5, GLS51, GLS52

FP 73 WK Korund, na fóliovom podklade, vhodný na opracovávanie dreva, farieb, lakov,



Priemer: 150mm
Zrnitosť: P 80 - P 1500
Dierovanie: GLS47

PS 73 BWK/PS 73 CWK Korund, veľmi kvalitný brúsny papier vhodný na opracovávanie dreva, farieb, lakov, tmelov



Priemer: 150mm
Zrnitosť: P 40 - P 1000
Dierovanie: 0, GLS1, GLS3, GLS47, GLS51

CS 411 XK Zirkon korund, podklad plátno, veľmi odolný voči roztrhnutiu, na brúsenie tvrdého dreva, kovu, oceli, nerez



Priemer: 115mm, 125mm, 150mm
Zrnitosť: P 24 - P 120
Dierovanie: 0



1919 SIAWOOD Korund, všestranné použitie na mäkké aj tvrdé drevo, kov, oceľ.
použitie do čelových brúsok



Priemer: 305mm, 370mm, 400mm, 500mm, 600mm
možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru už od jedného kusu
Zrnitosť: P 40 - P 120
Dierovanie: 0

1960 SIAREX Korund, kvalitný brúsny papier vhodný na opracovávanie dreva, farieb, lakov, tmelov
použitie do čelových brúsok



Priemer: 300mm, 375mm, 400mm, 500mm, 600mm, 800mm
možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru už od jedného kusu
Zrnitosť: P 40 - P 600
Dierovanie: 0

Velvet

7240 SIACARAT Diamant, podklad tkanina / pena, špičkový produkt na brúsenie kovu, farby, laku, tmelu. Použitie v autoopravárstve, pre všetky typy odsávania



Priemer: 80mm, 150mm
Zrnitosť: P 500, P 1000, P 2000, P 3000
Dierovanie: multiotvorový

7940 SIAAIR Korund podklad tkanina / pena, špičkový produkt na brúsenie kovu, farby, laku, tmelu
použitie v autoopravárstve, pre všetky typy odsávania



Priemer: 80mm, 150mm
Zrnitosť: P 240 - P 4000
Dierovanie: multiotvorový

1950 SIASPEED Korund podklad tkanina / pena, na brúsenie kovu, farby, laku, tmelu
použitie v autoopravárstve, pre všetky typy odsávania



Priemer: 150mm
Zrnitosť: P 180, P 240, P 320, P 400, P 500, P 600, P 800, P 1000
Dierovanie: GLS47

SV 484 SCM Korund, na zušľachtovanie plochých, jemne profilovaných povrchov. Farba, lak, tmel, drevo, kov, umelá hmota



Priemer: 115mm, 125mm
Zrnitosť: P 80 - P 280
Dierovanie: 0

NDS 800 SCM Korund, tvrdý podklad na náročné použitie pri brúsení hrán, čistenie zvarov



Priemer: 115mm, 125mm
Zrnitosť: P 80 - P 280
Dierovanie: 0

6120 SIAFLEECE Korund-Sic, flexibilný kotúč na brúsenie, čistenie a leštenie povrchov. Použitie na nerez, kov, umelú hmotu, farbu, lak, tmel



Priemer: 125mm, 150mm
Zrnitosť: Extra cut, Medium, Medium, Fine, Very fine, Ultra fine
Dierovanie: 0



1707 SIAPAR SiC, tvrdý **obojsstranný** papier na brúsenie parkiet, tvrdého dreva, farieb, lakov, tmelov, kov
použitie do čelových brúsok



Priemer: 375mm, 407mm
Zrnitosť: P 16 - P 150
Dierovanie: stredový otvor

Kotúč PAD

6150 PAD SiC, brúsna vlňa s hrúbkou **10mm** a stredovou dierou 89mm na brúsenie dreva, farby, lakov, tmelov



Priemer: 150mm, 230mm, 254mm, 280mm, 305mm, 330mm, 356mm, 380mm, 407mm,
430mm, 457mm, 508mm, 533mm
Zrnitosť: P60 čierny, P80 zelený, P100 hnedý, P120 červený, bez zrna - biely

6150 PAD SiC, brúsna vlňa s hrúbkou **24mm** a stredovou dierou 89mm na brúsenie dreva, farby, lakov, tmelov



Priemer: 150mm, 230mm, 254mm, 280mm, 305mm, 330mm, 356mm, 380mm, 407mm,
430mm, 457mm, 508mm, 533mm
Zrnitosť: P60 čierny, P80 zelený, P100 hnedý, P120 červený, bez zrna - biely

Brúsna sieťka

AN 400 Korund, brúsna mriežka na suchý zips, účinné a celoplošné odsávanie.
Použitie: farba, lak, tmel, gélové laky, sádra, sádrové steny, kompozitné materiály, drevo




Šírka x dĺžka: 80x133mm
Zrnitosť: P 80 - P 800

AN 400 A Korund, brúsna mriežka na suchý zips, účinné a celoplošné odsávanie.
Použitie: farba, lak, tmel, gélové laky, sádra, sádrové steny, kompozitné materiály, drevo



Priemer: 125mm, 150mm, 225mm
Zrnitosť: P 80 - P 800

2790 SIANET SiC, brúsna mriežka, účinné a celoplošné odsávanie.
použitie na tvrdé drevo, parkety, kov, farbu, lak, tmel



Priemer: 407mm
Zrnitosť: P 60 - P 180

7900 SIANET Korund, mriežka, použitie na kov, farbu, lak, tmel
použitie v autoopravárstve



Priemer: 80mm, 125mm, 150mm, 225mm
Zrnitosť: P 80 - P 400



Podložka na suchý zips

SIAKLETT Samolepiaci suchý zips na brúsne kotúče



Priemer: 115mm, 125mm, 150mm, 180mm, 200mm, 225mm

Medzikus na suchý zips

SIAMULTIKLETT Multiotvorový mäkký medzikus na suchý zips na brúsne kotúče



Priemer: 125mm, 150mm

Hrúbka: 1mm, 5mm, 10mm

Podložný tanier

HST 359 Podložný tanier s maticou M 14 alebo stopkou 8mm pre kotúče na suchý zips



Priemer: 115mm, 125mm, 150mm, 180mm

NDS 555 Podložný tanier s maticou M 14 pre vliesové kotúče



Priemer: 115mm, 125mm

HST 555 Podložný tanier s multidierovaním pre excentrické brúsky, vhodný pre všetky typy kotúčov na suchý zips. Kompatibilný so všetkými bežnými excentrickými brúskami



Priemer [mm]	Závit / Stopka	Stupeň tvrdosti
150	M 8 / 5/16", Distančný kotúč, Festool adaptér	soft
150	M 8 / 5/16", Distančný kotúč, Festool adaptér	medium
150	M 8 / 5/16", Distančný kotúč, Festool adaptér	firm

HST 555 A Podložný tanier s multidierovaním pre excentrické brúsky, vhodný pre všetky typy kotúčov na suchý zips. Kompatibilný s brúskami BOSCH GEX-150



Priemer [mm]	Závit / Stopka	Stupeň tvrdosti
150	M 8 / 5/16", Distančný kotúč, Festool adaptér	medium




Rýchlo vymeniteľné kotúče (RVK)

Vhodné na pneumatické, elektrické brúsky s uhlovým prevodom.


RVK umožňujú rýchlu a bezpečnú výmenu brúsneho nástroja

QRC 412 Korund, viacúčelový kotúč pre hrubé brúsenie a medzibrus pri opracovávaní kovu a neželezných kovov



Priemer: 50mm, 76mm
Zrnitosť: P 36 - P 240

QRC 411 Zirkon korund, samo ostriace brusivo zabezpečuje vysoký úber pri opracovaní oceli, nereze a kovu




Priemer: 50mm, 76mm
Zrnitosť: P 36 - P 120

QRC 409 Zirkon korund, výkonný kotúč s vysokým úberom a dlhou životnosťou vďaka vrstve multipojiva pre chladný brus na brúsenie nerezi a kovu



Priemer: 50mm, 76mm
Zrnitosť: P 36 - P 120

QRC 910 Keramický korund, výkonný kotúč s vysokým úberom a dlhou životnosťou vďaka vrstve multipojiva pre chladný brus na brúsenie nerezi a legovanej ocele




Priemer: 50mm, 76mm
Zrnitosť: P 40, P 60, P 80

2820 SIAFIX Zirkon korund, samo ostriace brusivo zabezpečuje vysoký úber pri opracovaní oceli, nereze a kovu



Priemer: 50mm, 76mm
Zrnitosť: P 36, P 60, P 80, P 120

2511 SIAFIX Keramický korund, výkonný kotúč s vysokým úberom a dlhou životnosťou vďaka vrstve multipojiva pre chladný brus na brúsenie nerezi a legovanej ocele



Priemer: 38mm, 50mm, 76mm
Zrnitosť: P 36, P 40, P 60, P 80, P 120




Brúsny vlies

QRC 800 Vlies, tvrdý kotúč na odstraňovanie hrdze, náterov a stôp po brúsení



Priemer: 50mm, 76mm
Zrnitosť: Coarse, Medium, Very fine

6140 SIAFIX Vlies, tvrdý kotúč na odstraňovanie hrdze, náterov a stôp po brúsení



Priemer: 38mm
Zrnitosť: Extra, Coarse, Medium, Fine, Very fine

6250 SIAFIX Vlies, tvrdý kotúč na odstraňovanie hrdze, náterov a stôp po brúsení



Priemer: 50mm, 76mm
Zrnitosť: Extra coarse, Coarse, Medium, Very fine

6924 SIAFIX Vlies, tvrdý kotúč na odstraňovanie hrdze, náterov a stôp po brúsení



Priemer: 38mm, 50mm, 76mm
Zrnitosť: Coarse, Medium,

6270 SIAFIX SCM scm, tvrdý kotúč na odstraňovanie hrdze, náterov a stôp po brúsení



Priemer: 50mm, 76mm
Zrnitosť: Coarse, Medium, Fine, Very fine

2824 FLAPFIX scm, tvrdý kotúč na odstraňovanie hrdze, náterov a stôp po brúsení



Priemer: 50mm
Zrnitosť: P 40, P 60, P 80

SPECTRUM R-Fix Vlies, výkonný kotúč s upínacou hlavickou na RVK pre perfektné dokončenie,



použitie: oceľ nerez, neželezné kovy.
 Kotúč na: Úber, Zjednotenie, Dokončenie, Leštenie

Priemer x hrúbka: 51x6mm, 76x6mm
Zrnitosť: coarse, medium, fine, very fine

Podložný tanier

QRC 555 tanier s vnútorným závitom vhodný pre QRC. Závitový kolík QRC kotúčov sa bezpečne nasadí pootočením o 180°



Priemer x stopka [mm]	Stupeň tvrdosti	Farba	Prístupné otáčky
50x6	mäkký	modrá	30.000 1/min
50x6	tvrdý	červená	30.000 1/min
76x6	mäkký	modrá	20.000 1/min
76x6	tvrdý	červená	20.000 1/min



Brúsne lamelové kotúče

Pre radu oblastí od rovných až po konklávne a konvexné povrchy a pre takmer všetky opracovávané materiály

SM 611 Korund, použitie na farbu, lak, tmel, drevo, kov, umelú hmotu. Profilové lamely na vyžiadanie



Priemer x šírka x otvor: 100x30x21, 165x25x43,1, 165x30x43,1, 165x50x43,1, 200x25x68,2, 200x50x68,2, 250x25x68,2, 250x30x68,2, 250x50x68,2, 300x50x97,8

Zrnitosť: P 40 - P 600

SM 611 W Korund, použitie na farbu, lak, tmel, drevo, kov, umelú hmotu. Profilové lamely na vyžiadanie



Priemer x šírka x otvor: 165x25x25,4,

Zrnitosť: P 40 - P 320

SM 611 H Korund, použitie na farbu, lak, tmel, drevo, kov, umelú hmotu. Profilové lamely na vyžiadanie



Priemer x šírka x otvor: 165x25x13, 165x50x13

Zrnitosť: P 40 - P 240

MM 650 Korund, flexibilné pozdĺžne rozrezané lamely, použitie na farbu, lak, tmel, drevo, kov, umelú hmotu.



Priemer x šírka: 250x50, 250x100

Zrnitosť: P 80 - P 180

MM 630 Korund, kotúč s upínacím kolíkom s flexibilnými pozdĺžne rozrezanými lamelami, použitie na farbu, lak, tmel, drevo, kov, umelú hmotu.



Priemer x šírka x stopka: 180x26x6, 180x50x6

Zrnitosť: P 80, P 120x P 180, P240

WSM 617 Korund, kotúč s upínacou maticou **M14** pre uhlovú brúsku na opracovávanie profilových plôch, s vysokou rýchlosťou. Ideálny pre oceľ, nerez, drevo, umelú hmotu, farbu, lak, tmel



Priemer x šírka: 115x20, 125x20

Zrnitosť: P 40, P 60, P80, P 120

FSR 618 Korund, úzky skladaný lamelový kotúč pre opracovávanie špár, drážok, rýh, hrdiel z kovu, dreva, farby, laku, tmelu a umelej hmoty



Priemer x otvor: 165x14,

Zrnitosť: P 40 - P 320



NCW 600 Korund, kotúč s kombináciou lamiel z vliesu a brúsneho plátna pre jemný brus vhodný na nerez, kov a umelú hmotu



Priemer x šírka: 165x50, 200x50

Zrnitosť: P 80 / coarse, P 100 / medium, P150 / medium, P 180 / very fine

NFW 600 Korund, vliesový kotúč pre matovanie, saténovanie a konečný brus na nerez a kove



Priemer x šírka: 165x50, 200x50

Zrnitosť: coarse, medium, very fine

Upínací krúžok

SMD 612 Upínací krúžok pre SM 611, MM 650, NFW 600 a NCW 600



Priemer [mm]	Hodiaci sa pre	Priemer kotúča [mm]	Rozšíriteľný do [mm]
79x12	SM 611, MM 650, NFW 600, NCW 600	165	40
121x14	SM 611, NFW 600 NCW 600	200	50

Válcové lamelové kotúče

SM 611 Korund, lamelový kotúč na rovné plochy s rovnými lamelami.

Vhodný na opracovávanie dreva, farby, laku, tmelu, kovu, umelej hmoty



Priemer x šírka x otvor: 100x59x19, 100x100x19

Zrnitosť: P 40, P 60, P 80, P 120, P 180 - P 240

NCW 600 Korund, kotúč na rovné plochy s kombináciou lamiel z vliesu a brúsneho plátna pre jemný brus. Vhodný na nerez, kov, umelú hmotu



Priemer x šírka x otvor: 100x50x19, 100x100x19, 110x50x19, 110x100x19

Zrnitosť: P 80 / coarse, P 100 / medium, P150 / medium, P 180 / very fine

NFW 600 Korund, vliesový kotúč na rovné plochy pre matovanie, saténovanie a konečný brus na nerez a kov



Priemer x šírka x otvor: 100x50x19, 100x100x19, 110x50x19, 110x100x19

Zrnitosť: coarse, medium, very fine



KM 613 Korund, kotúč vhodný na profilované, vnútorné úzke a ťažko dostupné plochy.
Na opracovávanie kovu, dreva, umelej hmoty



Priemer x šírka x stopka: 20x10x6, 20x15x6, 20x20x6, 25x10x6, 25x15x6, 30x5x3, 30x5x6, 30x10x3, 30x10x6, 30x15x6, 40x10x6, 40x15x6, 40x20x6, 50x5x6, 50x10x6, 50x15x6, 50x20x6, 50x30x6, 60x15x6, 60x20x6, 60x30x6, 60x40x6, 60x50x6, 80x15x6, 80x20x6, 80x30x6, 80x40x6, 80x50x6

Zrnitosť: P 40 - P 320

KM 615 Korund, kotúč vhodný na profilované, vnútorné úzke a ťažko dostupné plochy.
Pre chladný brus bez nábehových farieb na nerezi



Priemer x šírka x stopka: 30x10x6, 40x20x6, 50x20x6, 60x30x6, 80x40x6

Zrnitosť: P 60, P 80, P 120

KMT 614 Korund, kotúč vhodný na profilované, vnútorné úzke a ťažko dostupné plochy.
Vhodný pre radiálne a čelové brúsky. Na opracovávanie kovu, dreva, umelej hmoty



Priemer x šírka x stopka: 60x40x6

Zrnitosť: P 40, P 60, P 80, P 120

NCS 600 Korund, kotúč s kombináciou lamiel z vliesu a brúsneho plátna pre jemný brus.
Vhodný na nerez, kov, a umelú hmotu



Priemer x šírka x stopka: 50x30x6, 60x30x6, 60x50x6, 80x50x6, 100x50x6

Zrnitosť: P 60 / coarse, P 100 / medium, P150 / medium, P 240 / very fine

NFS 600 Korund, vliesový kotúč pre matovanie, saténovanie a konečný brus na nerezi a kove



Priemer x šírka x stopka: 50x30x6, 60x30x6, 60x50x6, 80x50x6, 100x50x6

Zrnitosť: coarse, medium, very fine



Brúsne lamelové taniere

Prevedenia pre mnoho typov brúsok s upínacím otvorom 22,23mm, mnohé oblasti použitia a široká škála zrnitosti

SMT 314 Korund, extra, vydutý 12°, sklolaminát, **použitie:** oceľ, neželezné kovy, drevo



Priemer: 115mm, 125mm, 180mm
Zrnitosť: P 36, P 40, P 60, P 80, P 120

SMT 324 Zirkon korund, extra, vydutý 12°, sklolaminát, **použitie:** nerez, oceľ



Priemer: 115mm, 125mm
Zrnitosť: P 40, P 60, P 80

SMT 325 Zirkon korund, extra, rovný / vydutý 12°, zosilnená umelá hmota, **použitie:** nerez, oceľ



Priemer: 115mm, 125mm, 125mm
X-LOCK: 115mm rovný, 125mm rovný
Zrnitosť: P 40, P 60, P 80

XLOCK

SMT 524 AC Zirkon korund, extra, vydutý 12°, sklolaminát, **použitie:** nerez, oceľ



Priemer: 115mm, 125mm
Zrnitosť: P 40, P 60, P 80

SMT 624 Zirkon korund, supra, vydutý 12°, sklolaminát, **použitie:** nerez, oceľ



Priemer: 100x16mm, 115mm, 125mm, 150mm, 180mm
Zrnitosť: P 36, P 40, P 60, P 80, P 120

SMT 626 Zirkon korund, supra, vydutý 6°, sklolaminát, **použitie:** nerez, oceľ



Priemer: 115mm, 125mm, 180mm
Zrnitosť: P36, P 40, P 60, P 80, P120

SMT 628 Zirkon korund, supra, rovný, sklolaminát, **použitie:** nerez, oceľ



Priemer: 115mm, 125mm, 180mm
Zrnitosť: P36, P 40, P 60, P 80, P120



SMT 636 Zirkon korund s multipojivom, supra, rovný / vydutý 6°, sklolaminát, **použitie:** nerez



Priemer: 115mm, 125mm, 180mm
Zrnitosť: P 36, P 40, P 60, P 80, P 120

SMT 644 Zirkon korund, supra, rovný / vydutý 12°, sklolaminát, **použitie:** nerez, ocel'



Priemer: 115mm, 125mm
Zrnitosť: P 40, P 60, P 80

SMT 645 Zirkon korund, supra, rovný, zosilnená umelá hmota, **použitie:** nerez, ocel'



Priemer: 115mm
Zrnitosť: P 40, P 60, P 80

SMT 924 Keramický korund, special, vydutý 6°, sklolaminát, **použitie:** nerez, ocel'



Priemer: 115mm, 125mm
Zrnitosť: P 40, P 60, P 80

SMT 925 Zirkon korund, special, rovný / vydutý 12°, zosilnená umelá hmota, **použitie:** nerez, ocel'



Priemer: 115mm, 125mm, 180mm
Zrnitosť: P 36, P 40, P 60, P 80

SMT 926 Zirkon korund, special, vydutý 6°, sklolaminát, **použitie:** nerez, ocel'



Priemer: 115mm, 125mm, 180mm
Zrnitosť: P 40, P 60, P 80

SMT 996 Keramický korund, special, rovný / vydutý 6°, sklolaminát, **použitie:** nerez



Priemer: 115mm, 125mm
Zrnitosť: P 40, P 60, P 80



SMT 800 Vlies, special, vydutý 12°, sklaminát, Tanier pre konečný brus poľa stupňa tvrdosti **Použitie:** nerez.



Priemer: 115mm, 125mm
Zrnitosť: coarse, medium, very fine

SMT 850 plus Zirkon korund / Vlies, special, vydutý 12°, sklaminát, **použitie:** nerez.
Kombinácia lamiel z vliesu a brúsneho plátna pre jemný brus.



Zrnitosť: P 60 / coarse, P 80 / medium, P 120 / very fine

2824 STANDARD Zirkon korund, supra, rovný / vydutý 12°, sklaminát / plast, **použitie:** oceľ, nerez.



Priemer: 115mm, 125mm, 180mm
Zrnitosť: P 40, P 60, P 80, P 120

2824 JUMBO Zirkon korund, supra, vydutý 12°, sklaminát, **použitie:** oceľ, nerez.



Priemer: 115mm, 125mm
Zrnitosť: P 40, P 60, P 80

2824 ECO Zirkon korund, supra, vydutý 12°, sklaminát, **použitie:** oceľ, nerez. .



Priemer: 115mm, 125mm, 180mm
Zrnitosť: P 40, P 60, P 80

Čistiaci kotúč

NCD 200 SiC, čistiaci rovný kotúč vhodný na odstraňovanie nábehových farieb, hrdze, a čistenie povrchov otvorená štruktúra zabraňuje zanášaniam.



Použitie: kov, nerez, farbu, lak, tmel, kameň, umelá hmota

Priemer [mm]	Prístupné otáčky
115	11.000 1/min
125	9.800 1/min

PW 2000 SiC, čistiaci nylónový vliesový kotúč vhodný na obrusovanie nábehových farieb, oxidových vrstiev, hrdze, zvyškov farieb a čistenie povrchov. Otvorená štruktúra zabraňuje zanášaniam.



Použitie: kov, nerez, farbu, lak, tmel, kameň, umelá hmota

Priemer x šírka x otvor [mm]	Prístupné otáčky
100x13x13	7.600 1/min
150x13x13	5.000 1/min
200x13x13	3.800 1/min

SD 2000 Upínací trň, vhodný pre bezpečné upnutie na vŕtačkách, pružných hriadeľoch, rovinných brúskach a optimálne otáčanie bez obvodového hádzania brúsneho nástroja PW 2000



Stopka: 6mm, 8mm



Produkty z vliesu

Vďaka otvorenej štruktúre sa dá s brúsnym vliesom dosahovať mimoriadne jemných povrchov

NRO 400

SIAVLIES



Výborný pre odíhľovanie, čistenie a leštenie povrchov
napr. nerez, umelá hmota, kovy a drevo

Šírka[mm] x dĺžka[m]	Stupeň jemnosti	Druh zrna	Farba vliesu
100 x 10	Medium - P 150 – P 180	Korund	Gaštanová
100 x 10	Very fine - P 280 – P 320	Korund	Zelená
100 x 10	Fine - P 100 – P 120	Korund	Gaštanová
100 x 10	Very fine - P 280 – P 320	Korund	Gaštanová
115 x 10	Medium - P 150 – P 180	Korund	Gaštanová
115 x 10	Fine - P 100 – P 120	Korund	Gaštanová
115 x 10	Very fine - P 280 – P 320	Korund	Zelená
115 x 10	Very fine - P 280 – P 320	Korund	Gaštanová
150 x 10	Medium - P 150 – P 180	Korund	Gaštanová
150 x 10	Fine - P 100 – P 120	Korund	Gaštanová
150 x 10	Very fine - P 280 – P 320	Korund	Zelená
150 x 10	Very fine - P 280 – P 320	Korund	Gaštanová
100 x 10	Medium - P 150 – P 180	SiC	Čierna
100 x 10	Ultra fine - P 400 – P500	SiC	Šedá
115 x 10	Medium - P 150 – P 180	SiC	Čierna
115 x 10	Ultra fine - P 400 – P500	SiC	Šedá
150 x 10	Medium - P 150 – P 180	SiC	Čierna
150 x 10	Ultra fine - P 400 – P500	SiC	Šedá

NPA 400

SIAVLIES



Druh zrna: Korund, SiC
Použitie Korund: Nerez, Kov, Drevo
Použitie SiC: Farba, Lak, Umelá hmota



Šírka x Dĺžka	Stupeň jemnosti	Druh zrna	Farba vliesu
150 x 220	Coarse – P 150 – P 180	Korund	Hnedá
150 x 220	Medium – P 150 – P 180	Korund	Olivovo zelená
150 x 220	Very fine – P 280 – P 320	Korund	Zelená
150 x 220	Very fine – P 280 – P 320	Korund	Gaštanová
150 x 220	Medium – P 150 – P 180	SiC	Čierna
150 x 220	Ultra fine – P 280 – P 320	SiC	Šedá
150 x 220	Bez zrna	-	Biela



NBF 800 Vlies, špeciálny produkt pre opracovávanie povrchov kovov, nerezí. Pás na: Úber, Zjednotenie, Leštenie



Šírka x Dĺžka: 6x520mm, 9x533mm, 10x330mm 12x520mm, 12x533mm, 13x457mm, 13x610mm, 20x520mm, 28x533mm, 30x533mm, 30x610mm,
možnosť vyrobenia akéhokoľvek rozmeru na mieru pri dodržaní minimálneho odberu
Zrnitosť: coarse, medium, very fine

SV 484 SCM Korund, na zušľachťovanie plochých, jemne profilovaných povrchov. Farba, lak, tmel, drevo, kov, umelá hmota



Priemer: 115mm, 125mm
Zrnitosť: P 80 - P 280
Dierovanie: 0

NDS 800 SCM Korund, tvrdý podklad na náročné použitie pri brúsení hrán, čistenie zvarov



Priemer: 115mm, 125mm
Zrnitosť: P 80 - P 280
Dierovanie: 0

NDS 555 Podložný tanier s maticou M 14 pre vliesové kotúče



Priemer: 115mm, 125mm

6120 SIAFLEECE Korund-Sic, flexibilný kotúč na brúsenie, čistenie a leštenie povrchov. Použitie na nerez, kov, umelú hmotu, farbu, lak, tmel




Priemer: 125mm, 150mm
Zrnitosť: Extra cut, Medium, Medium, Fine, Very fine, Ultra fine
Dierovanie: 0

QRC 800 Vlies, tvrdý kotúč na odstraňovanie hrdze, náterov a stôp po brúsení



Priemer: 50mm, 76mm
Zrnitosť: Coarse, Medium, Very fine

6140 SIAFIX Vlies, tvrdý kotúč na odstraňovanie hrdze, náterov a stôp po brúsení



Priemer: 38mm
Zrnitosť: Extra, Coarse, Medium, Fine, Very fine

6250 SIAFIX Vlies, tvrdý kotúč na odstraňovanie hrdze, náterov a stôp po brúsení



Priemer: 50mm, 76mm
Zrnitosť: Extra coarse, Coarse, Medium, Very fine

6924 SIAFIX Vlies, tvrdý kotúč na odstraňovanie hrdze, náterov a stôp po brúsení



Priemer: 38mm, 50mm, 76mm
Zrnitosť: Coarse, Medium,

6270 SIAFIX SCM scm, tvrdý kotúč na odstraňovanie hrdze, náterov a stôp po brúsení



Priemer: 50mm, 76mm
Zrnitosť: Coarse, Medium, Fine, Very fine



QRC 555 tanier s vnútorným závitom vhodný pre QRC. Závitový kolík QRC kotúčov sa bezpečne nasadí pootočením o 180°



Priemer x stopka [mm]	Stupeň tvrdosti	Farba	Prístupné otáčky
50x6	mäkký	modrá	30.000 1/min
50x6	tvrdý	červená	30.000 1/min
76x6	mäkký	modrá	20.000 1/min
76x6	tvrdý	červená	20.000 1/min

NCW 600 Korund, kotúč s kombináciou lamiel z vliesu a brúsneho plátna pre jemný brus vhodný na nerez, kov a umelú hmotu



Priemer x šírka: 165x50, 200x50

Zrnitosť: P 80 / coarse, P 100 / medium, P150 / medium, P 180 / very fine

NFW 600 Korund, vliesový kotúč pre matovanie, saténovanie a konečný brus na nerez a kove



Priemer x šírka: 165x50, 200x50

Zrnitosť: coarse, medium, very fine

NCW 600 Korund, kotúč na rovné plochy s kombináciou lamiel z vliesu a brúsneho plátna pre jemný brus. Vhodný na nerez, kov, umelú hmotu



Priemer x šírka x otvor: 100x50x19, 100x100x19, 110x50x19, 110x100x19

Zrnitosť: P 80 / coarse, P 100 / medium, P150 / medium, P 180 / very fine

NFW 600 Korund, vliesový kotúč na rovné plochy pre matovanie, saténovanie a konečný brus na nerez a kov



Priemer x šírka x otvor: 100x50x19, 100x100x19, 110x50x19, 110x100x19

Zrnitosť: coarse, medium, very fine

NCS 600 Korund, kotúč s kombináciou lamiel z vliesu a brúsneho plátna pre jemný brus. Vhodný na nerez, kov, a umelú hmotu



Priemer x šírka x stopka: 50x30x6, 60x30x6, 60x50x6, 80x50x6, 100x50x6

Zrnitosť: P 60 / coarse, P 100 / medium, P150 / medium, P 240 / very fine

NFS 600 Korund, vliesový kotúč pre matovanie, saténovanie a konečný brus na nerez a kove



Priemer x šírka x stopka: 50x30x6, 60x30x6, 60x50x6, 80x50x6, 100x50x6

Zrnitosť: coarse, medium, very fine

SMT 800 Vlies, special, vydutý 12°, sklolaminát, Tanier pre konečný brus poľa stupňa tvrdosti **Použitie:** nerez.



Priemer: 115mm, 125mm

Zrnitosť: coarse, medium, very fine

SMT 850 plus Zirkon korund / Vlies, special, vydutý 12°, sklaminát, **použitie:** nerez.

Kombinácia lamiel z vliesu a brúsneho plátna pre jemný brus.

Zrnitosť: P 60 / coarse, P 80 / medium, P 120 / very fine



SPECTRUM T 27 Vlies, výkonný kotúč s otvorom 22,2mm do uhlovej brúsky pre perfektné dokončenie,

NUD 500

použitie: oceľ nerez, neželezné kovy.

Kotúč na: Úber, Zjednotenie, Dokončenie, Leštenie

Priemer x hrúbka: 115x13mm

Zrnitosť: coarse, medium, fine, very fine



NCD 200 SiC, čistiaci rovný kotúč vhodný na odstraňovanie nábehových farieb, hrdze, a čistenie povrchov otvorená štruktúra zabraňuje zanášanju.

Použitie: kov, nerez, farbu, lak, tmel, kameň, umelá hmota



Priemer [mm]	Prístupné otáčky
115	11.000 1/min
125	9.800 1/min

PW 2000 SiC, čistiaci nylónový vliesový kotúč vhodný na obrusovanie nábehových farieb, oxidových vrstiev, hrdze, zvyškov farieb a čistenie povrchov. Otvorená štruktúra zabraňuje zanášanju.

Použitie: kov, nerez, farbu, lak, tmel, kameň, umelá hmota



Priemer x šírka x otvor [mm]	Prístupné otáčky
100x13x13	7.600 1/min
150x13x13	5.000 1/min
200x13x13	3.800 1/min

SD 2000 Upínací trň, vhodný pre bezpečné upnutie na vŕtačkách, pružných hriadeľoch, rovinných brúskach a optimálne otáčanie bez obvodového hádzania brúsneho nástroja PW 2000

Stopka: 6mm, 8mm



BR 600 Z okružná kefa vrkočová, pre agresívne očistenie a odihlenie **Použitie:** oceľ, nerez.



Priemer x šírka x otvor [mm]	Materiál drôtu	Hrúbka drôtu [mm]	Prípustné otáčky
115 x 14 x 22,23	Oceľ	0,50	12 500 1/min
115 x 14 x 22,23	Nerez	0,50	12 500 1/min
125 x 14 x 22,23	Oceľ	0,50	12 500 1/min
125 x 14 x 22,23	Nerez	0,50	12 500 1/min
178 x 14 x 22,23	Oceľ	0,50	9 000 1/min

BRP 600 Z okružná kefa vrkočová, úzka kefa vhodná pre opracovanie ťažko dostupných úzkych oblastí, čistenie všetkých zvarov na spojoch potrubí **Použitie:** oceľ



Priemer x šírka x otvor [mm]	Materiál drôtu	Hrúbka drôtu [mm]	Prípustné otáčky
115 x 6 x 22,23	Oceľ	0,50	15 000 1/min
125 x 6 x 22,23	Oceľ	0,50	12 500 1/min
178 x 6 x 22,23	Oceľ	0,50	9 000 1/min

BK 600 Z misková kefa vrkočová, vhodná pre opracovanie ťažko dostupných miest, vnútorných rohov **Použitie:** oceľ, nerez.



Priemer x šírka - uchytenie	Materiál drôtu	Hrúbka drôtu [mm]	Prípustné otáčky
100 x 14 - M14	Oceľ	0,50	12 500 1/min
100 x 14 - M14	Nerez	0,50	12 500 1/min
115 x 14 - M14	Oceľ	0,50	12 500 1/min
115 x 14 - M14	Nerez	0,50	12 500 1/min

BT 600 Z hrncová kefa vrkočová, vhodná pre opracovanie veľkých rovných povrchov. **Použitie:** oceľ, nerez.



Priemer - uchytenie	Materiál drôtu	Hrúbka drôtu [mm]	Prípustné otáčky
65 mm - M14	Oceľ	0,35	12 500 1/min
65 mm - M14	Oceľ	0,50	12 500 1/min
65 mm - M14	Nerez	0,50	12 500 1/min
80 mm - M14	Oceľ	0,50	8 500 1/min
100 mm - M14	Oceľ	0,50	8 500 1/min

BT 600 W hrncová kefa vlnitá, vhodná pre čistenie profilovaných nerovných plôch, šetrná k tenkostenným materiálom napr. plechov v automobilovom priemysle a pri reštaurovaní. **Použitie:** oceľ, nerez.



Priemer - uchytenie	Materiál drôtu	Hrúbka drôtu [mm]	Prípustné otáčky
65 mm - M14	Oceľ	0,35	12 500 1/min
65 mm - M14	Oceľ	0,50	12 500 1/min
65 mm - M14	Nerez	0,50	12 500 1/min
80 mm - M14	Oceľ	0,50	8 500 1/min
100 mm - M14	Oceľ	0,50	8 500 1/min

BRS 600 Z okružná kefa vrkočová na stopke, vhodná pre hrubé opracovanie ťažko dostupných miest **Použitie:** oceľ, nerez.



Priemer x šírka - uchytenie	Materiál drôtu	Hrúbka drôtu [mm]	Prípustné otáčky
75 x 12 - 6	Oceľ	0,50	25 000 1/min
75 x 12 - 6	Nerez	0,50	25 000 1/min

BRS 600 W okružná kefa vlnitá na stopke, vhodná pre čistenie profilovaných nerovných plôch, šetrná k
 'm materiálom napr. plechoch v automobilovom priemysle a pri reštaurovaní. **Použitie:** oceľ, nerez.



Priemer x šírka - uchytenie	Materiál drôtu	Hrúbka drôtu [mm]	Prípustné otáčky
30 x 9 - 6	Oceľ	0,20	20 000 1/min
30 x 9 - 6	Nerez	0,20	20 000 1/min
40 x 9 - 6	Oceľ	0,20	18 000 1/min
40 x 9 - 6	Nerez	0,20	18 000 1/min
50 x 9 - 6	Oceľ	0,30	15 000 1/min
50 x 9 - 6	Nerez	0,30	15 000 1/min
60 x 14 - 6	Oceľ	0,30	15 000 1/min
60 x 14 - 6	Nerez	0,30	15 000 1/min
70 x 16 - 6	Oceľ	0,30	15 000 1/min
70 x 16 - 6	Nerez	0,30	15 000 1/min

BRS 600 P okružná polyamidová SiC kefa na stopke, pre práce s malým prítlakom, ideálne pre štruktúrovanie a
 odstraňovanie lakov na dreve, odstránenie oxidových vrstiev na neželezných kovoch alebo
 nábehových farieb na nerezových dieloch. **Použitie:** neželezné kovy, nerez, drevo



Priemer x šírka - uchytenie	Materiál drôtu	Hrúbka drôtu [mm]	Prípustné otáčky
50 x 9 - 6	SiC P120	0,30	6 000 1/min
50 x 9 - 6	SiC P320	0,30	6 000 1/min
70 x 12 - 6	SiC P120	0,30	4 500 1/min
70 x 12 - 6	SiC P320	0,30	4 500 1/min

BRS 600 W hrncová kefa vlnitá na stopke, vhodná pre čistenie profilovaných nerovných plôch, šetrná k
 'm materiálom napr. plechoch v automobilovom priemysle a pri reštaurovaní. **Použitie:** oceľ, nerez.



Priemer - uchytenie	Materiál drôtu	Hrúbka drôtu [mm]	Prípustné otáčky
50 mm - 6 mm	Oceľ	0,30	13 000 1/min
50 mm - 6 mm	Nerez	0,30	13 000 1/min

BPS 600 Z koncová kefa vrkočová, vhodná pre opracovanie ťažko dostupných miest, vnútorných plôch, rúr a otvorov
Použitie: oceľ, nerez.



Priemer - uchytenie	Materiál drôtu	Hrúbka drôtu [mm]	Prípustné otáčky
19 mm - 6 mm	Oceľ	0,35	20 000 1/min
19 mm - 6 mm	Nerez	0,35	20 000 1/min
22 mm - 6 mm	Oceľ	0,35	20 000 1/min
22 mm - 6 mm	Nerez	0,35	20 000 1/min
30 mm - 6 mm	Oceľ	0,35	20 000 1/min
30 mm - 6 mm	Nerez	0,35	20 000 1/min

BPS 600 W koncová kefa vlnitá, vhodná pre jemné opracovanie a odstránenie hroto v rúrkach alebo otvoroch
Použitie: oceľ, nerez.



Priemer - uchytenie	Materiál drôtu	Hrúbka drôtu [mm]	Prípustné otáčky
12 mm - 6 mm	Oceľ	0,30	20 000 1/min
12 mm - 6 mm	Nerez	0,30	20 000 1/min
25 mm - 6 mm	Oceľ	0,30	18 000 1/min
25 mm - 6 mm	Nerez	0,30	18 000 1/min
30 mm - 6 mm	Oceľ	0,30	18 000 1/min
30 mm - 6 mm	Nerez	0,30	18 000 1/min

BRS 600 ručná kefa s drevenou rúčkou, vhodná pre odstránenie hrdze, ferieb, nečistôt

Použitie: oceľ, nerez, neželezné kovy.



Dĺžka celková [mm]	Dĺžka pracovná [mm]	Materiál drôtu	Hrúbka drôtu [mm]	Počet radov	Jednotka v balení
290	125	Oceľ	0,35	2	12
290	125	Oceľ	0,35	3	12
290	125	Oceľ	0,35	4	12
290	125	Oceľ	0,35	5	12
290	125	Nerez	0,30	3	12
290	125	Nerez	0,30	4	12
290	125	Mosadz	0,35	3	12
290	125	Mosadz	0,35	4	12

BHP 600 ručná kefa s plastovou rúčkou, úzka kefa vhodná pre čistenie kútov, úzkych a nedostupných plôch.

Použitie: oceľ, nerez, neželezné kovy.



Dĺžka celková [mm]	Dĺžka pracovná [mm]	Materiál drôtu	Hrúbka drôtu [mm]	Počet radov	Jednotka v balení
265	140	Oceľ	0,30	1	24
265	140	Nerez	0,30	1	24
265	140	Mosadz	0,30	1	24

BHK 600 ručná kefa s drevenou rúčkou, drôty osadené do tvaru V, vhodná pre čistenie kútových zvarov

Použitie: oceľ, nerez, neželezné kovy.



Dĺžka celková [mm]	Dĺžka pracovná [mm]	Materiál drôtu	Hrúbka drôtu [mm]	Počet radov	Jednotka v balení
290	125	Oceľ	0,35	3	12
290	125	Nerez	0,30	3	12

BHZ 600 ručná kefa s drevenou rúčkou, mäkké štetiny vhodné pre jemné kefovanie vhodná pre čistenie kontaktov.

Použitie: oceľ, nerez, neželezné kovy.



Dĺžka celková [mm]	Dĺžka pracovná [mm]	Materiál drôtu	Hrúbka drôtu [mm]	Počet radov	Jednotka v balení
150	45	Mosadz	0,17	3	25
150	45	Nerez	0,17	3	25



Leštiace elastické nástroje

Prevedenia pre mnoho typov brúsok pre mnohé oblasti použitia a široká škála stupňov jemnosti

MFW 600 Vlies, výkonný kotúč pre perfektné dokončenie, **použitie:** ocel' nerez, neželezné kovy
Kotúč na: Úber, Zjednotenie, Dokončenie, Leštenie



Priemer x hrúbka x otvor: 150x3x25,4mm, 150x6x25,4
Zrnitosť: coarse, medium, fine, very fine

SIASPECTRUM Vlies, výkonný kotúč pre perfektné dokončenie, **použitie:** ocel' nerez, neželezné kovy
Kotúč na: Úber, Zjednotenie, Dokončenie, Leštenie



Priemer x hrúbka x otvor: 76x3x?mm, 152x3x22mm, 152x6x22mm, 152x13x10mm,
152x25x10mm
Zrnitosť: coarse, medium, fine, very fine

SIASTRIP Hriadeľ pre vliesové kotúče SIASPECTRUM



Stopka: 6mm

SPECTRUM T 27 Vlies, výkonný kotúč s otvorom 22,2mm do uhlovej brúsky pre perfektné dokončenie,
NUD 500 **použitie:** ocel' nerez, neželezné kovy.
Kotúč na: Úber, Zjednotenie, Dokončenie, Leštenie



Priemer x hrúbka: 115x13mm
Zrnitosť: coarse, medium, fine, very fine

Gumený kotúč

RFS 651 Korund, mnohostranný kotúč pre dokončenie a čistenie, **použitie:** hliník, nerez, neželezné kovy



Priemer x výška x stopka: 40x15x6, 50x10x6, 60x30x6
Zrnitosť: P 60, P 120, P 240

RMF 652 SiC, vhodný pre povrchové efekty na plochách kovov, **použitie:** hliník, neželezné kovy



Priemer x výška x stopka: 30x30x6, 40x30x6, 50x30x6
Zrnitosť: P 60, P 120

SFM 656 SiC, vhodný pre okrasný brus na nerezovom plechu, **použitie:** nerez



Priemer x výška x stopka: 30x30x6, 40x30x6, 50x30x6, 60x30x6
Zrnitosť: P 60, P 120

RFR 654 korund / SiC, mnohostranne použiteľný kotúč na zaoblenie hrán, brúsenie nožov, jemné brúsenie kovov a umelých hmôt,
použitie: ocel' nerez, neželezné kovy, hliník, umelá hmota, sklo



Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie
Zrnitosť: P 60, P 120, P 240



Ručná kocka

RFR 655 SiC, mnohostranne použiteľné brusivo na dokončovací brus a čistenie kovových povrchov,
použitie: farba, lak, sklo, kameň, drevo, umelá hmota, koža, kov
Priemer x výška x stopka: 80x50x20, 150x80x20
Zrnitosť: P 30, P 60, P 120, P 240



SIACHROME špeciálna brúsna a leštiaca sada. Možnosť objednania aj jednotlivých kusov

Zrnitosť:

CUT - vysoko účinná brúsna pasta. Pre trvalé odstránenie závažných známkou používania a škrabancov na všetkých typoch lakov. Zaručuje dlhodobý lesk.

FINISH - Vysoko efektívna, jemná dokončovacia pasta. Vhodná na odstránenie mikroškrabancov, stop po brúsení a hologramov na všetkých druhoch lakov.

PEARL - Ochrana laku najvyššej kvality pre rýchlu a efektívnu konzerváciu auto lakov. Zmes prírodných a syntetických voskov s polyméry zaručuje hlboký a dlhotrvajúci lesk a ochranu proti vplyvom počasia.

MAGIC - Výkonný pomocník pri čistení všetkých lesklých povrchov a leštených plôch pred aplikáciou vosku.

PLATINUM - Prémiový vosk na laky pre vyššiu a efektívnu ochranu auto laku. Zmes prírodného karnaubského vosku a polymérov zaručuje hlboký a dlhodobý lesk a ochranu proti poveternostným vplyvom.



NanoPolish 99 Leštiaca pasta jednokroková 3 v 1 tekutá na leštenie povrchov. autolakerníctvo
objem 250 g, 1 kg

NanoPolish Speed Leštiaca pasta jednokroková 3 v 1 tekutá na leštenie povrchov. autolakerníctvo
objem 250 g, 1 kg

NanoPolish 14 Speed Leštiaca pasta jednokroková 3 v 1 tekutá na leštenie povrchov. autolakerníctvo
objem 250 g, 1 kg

NanoPolish 16 Speed Leštiaca pasta jednokroková 3 v 1 tekutá na leštenie povrchov. autolakerníctvo
objem 250 g, 1 kg

NanoPolish 7400 Hrubá pasta na odstránenie škrabancov tekutá. autolakerníctvo
objem 250 g, 1 kg

NanoPolish 7500 Stredná pasta na zjednotenie povrchov, tekutá. autolakerníctvo
objem 250 g, 1 kg

NanoPolish 3830 Jemná pasta na odstránenie kuhov (hologramov) tekutá. autolakerníctvo
objem 250 g, 1 kg

NanoPolish Veľmi jemná leštiaca pasta na dosiahnutie dokonalého lesku, tekutá. autolakerníctvo
objem 250 g, 1 kg



NanoPolish EPOXYD Hrubá pasta tekutá na zjednotenie povrchov. Na epoxydovú živicu
objem 250 g, 1 kg

NanoPolish EPOXYD Jemná pasta tekutá na leštenie povrchov. Na epoxydovú živicu
objem 250 g, 1 kg



ČISTIACE HANDRY Pre dokonalé vyleštenie povrchov. Čistiaca handra Prémium / Mikrovlákno**LEŠTIACE KOTÚČE** Pre dokonalé vyleštenie povrchov, s použitím leštiacich pást

Jahniaca vlna,
leštiaci penový kotúč tvrdý / mäkký,
narezávaný
nanášací kotúč

Uchytenie: suchý zips
Priemer: 75mm, 125mm, 150mm

PODKLADNÝ KOTÚČ Pre leštiace kotúče na suchý zips.

Uchytenie: M14
Priemer: 75mm, 125mm, 150mm

LEŠTIACE PASTY Leštiaca pasta, pre dokonalé vyleštenie povrchov

Pasta	Objem	Materiál	Farba	Použitie
AUTOSOL	50ml	univerzal	tekutá	leštenie
OSBORN	50 ml	univerzál	tekutá	leštenie
LG S4	1,2 kg	oceľ / nerez / hliník	červenohnedá	brúsenie / kefovanie
LG 2.1053	1,0 kg	oceľ / nerez	zelená	predleštenie
LU 533	0,5 kg	oceľ / nerez / hliník	biela	predleštenie
LG 39.106.0	1,1 kg	oceľ / nerez / hliník	oranžová	predleštenie
LG 1003 A	1,15 kg	oceľ / nerez / hliník	červená	finálna úprava doleštenie
LU 0462	0,65 kg	oceľ / nerez / hliník	modrá	finálna úprava doleštenie
LU 7012	1,2 kg	mosadz / meď	hnedá	predleštenie
LG 990 A	0,5 kg	mosadz / meď	zelená	finálna úprava doleštenie
LU GW71	0,9 kg	tuhé pasty na laky	biela	leštenie
LG 9216	1,1 kg	tuhé pasty na laky	béžová	finálna úprava doleštenie



HANDROVÝ KOTÚČ Pre leštenie povrchov, s použitím leštiacich pást



Priemer x hrúbka x otvor: 80x25x8, 130x25x20, 150x25x20, 250x25x20

FILCOVÝ KOTÚČ Pre upnutie do uhlovej brúsky s otvorom 22,2mm. Na leštenie povrchov, s použitím leštiacich pást



Priemer: 115mm, 125mm, 150mm, 180mm

STOPKOVÝ FILCOVÝ KOTÚČ Na leštenie povrchov, s použitím leštiacich pást. Dĺžka stopky 40mm



Priemer x výška x stopka: 10x15x6, 16x20x6, 20x25x6, 25x60x6, 30x20x6, 50x20x6

FILCOVÝ KOTÚČ Pre leštenie povrchov, s použitím leštiacich pást. **S otvorom 8 mm**



Priemer: 10mm - 500mm

Hrúbka: 20mm - 80mm (väčšia hrúbka sa dá dosiahnuť lepením)

FILCOVÝ KOTÚČ Pre leštenie povrchov, s použitím leštiacich pást. **Na suchý zips**



Priemer: 125mm, 150mm

SIASTRIP ERASER Gumový kotúč pre odstránenie fólií, zvyškov lepidiel, samolepiek, obojstranných pásov



Priemer x hrúbka x stopka: 88x15x6



Brúsne kotúče

Vyznačujú sa trvalo vysokému záberu a maximálnym brúsnym výkonom, pre opracovanie plôch a hrán. Forma: V - vydutý, R - rovný

A 24 Extra Tvrdosť: stredná. Použitie: kov



Priemer x šírka: 100x6mm, 115x6mm, 125x6mm, 150x6mm, 180x6mm, 180x8mm, 230x6mm, 230x8mm

X-LOCK: 115mm, 125mm

X-LOCK Forma: Vydutý

A 24 Extra T Tvrdosť: tvrdá. Použitie: kov



Priemer x šírka: 180x6mm, 180x8mm

Forma: Vydutý

A 24 R Supra Tvrdosť: stredná. Použitie: oceľ, nerez, liatina



Priemer x šírka: 100x4mm, 100x6mm, 115x4mm, 115x6mm, 125x4mm, 125x6mm, 150x6mm, 180x4mm, 180x6mm, 180x8mm, 180x10mm, 230x4mm, 230x6mm, 230x8mm, 230x8mm

Forma: Vydutý

A 24 R/01 Special Tvrdosť: stredná. Použitie: oceľ, nerez



Priemer x šírka: 125x4mm, 180x4mm

Forma: Vydutý

A 24 N Supra Tvrdosť: mäkká. Použitie: nerez, hliník



Priemer x šírka: 115x6mm, 125x6mm, 180x4mm, 180x6mm, 180x8mm, 230x6mm

Forma: Vydutý

A 24R/36 Special Tvrdosť: stredná. Použitie: nerez



Priemer x šírka: 115x6mm, 125x6mm, 180x6mm,

Forma: Vydutý

A 46 N Supra Tvrdosť: mäkká. Použitie: hliník



Priemer x šírka: 115x6mm, 125x6mm, 180x6mm, 180x8mm

Forma: Vydutý



A 46 VZ Special Tvrdosť: stredná. Použitie: oceľ, nerez, neželezné kovy



Priemer x šírka: 115x2mm, 125x2mm,
Forma: Vydutý

A 546 AC Tvrdosť: tvrdá. Použitie: oceľ, nerez, neželezné kovy. Pre akumulátorové brúsky



Priemer x šírka: 115x2mm, 125x2mm
Forma: Vydutý

AC 24 R Supra Tvrdosť: tvrdá. Použitie: liatina



Priemer x šírka: 230x8mm
Forma: Vydutý

A 624 T Supra Tvrdosť: tvrdá. Použitie: liatina, nerez, oceľ



Priemer x šírka: 115x6mm, 125x6mm, 180x6mm, 230x6mm
Forma: Vydutý

A 24 TX Special Tvrdosť: tvrdá. Použitie: liatina, nerez, oceľ



Priemer x šírka: 115x6mm, 230x6mm
Forma: Vydutý

C 24 R Supra Tvrdosť: stredná. Použitie: kameň, betón, liatina



Priemer x šírka: 115x6mm, 125x6mm, 180x6mm
Forma: Vydutý

A 30 Q Premium*** Tvrdosť: tvrdá. Použitie: nerez, oceľ, liatina



Priemer x šírka: 115x7mm, 125x7mm, 150x7mm, 180x7mm, 230x7mm
Forma: Vydutý



A 16 R Supra Tvrdosť: stredná. Použitie: oceľ, liatina. Pre hrubé odstraňovanie hrdze



Priemer x šírka: 110x55x22,3mm

Forma: Hrniec

A 30 R Supra Tvrdosť: stredná. Použitie: oceľ. Pre odstraňovanie hrdze



Priemer x šírka: 110x55x22,3mm

Forma: Hrniec

C 16 R Supra Tvrdosť: stredná. Použitie: kameň, betón. Pre obrábanie všetkých minerálnych materiálov



Priemer x šírka: 110x55x22,3mm

Forma: Hrniec

C 30 R Supra Tvrdosť: stredná. Použitie: kameň, betón. Pre obrábanie všetkých minerálnych materiálov



Priemer x šírka: 110x55x22,3mm

Forma: Hrniec



Rezné kotúče

Vyznačujú sa veľkým spektrom použitia, pre obrábanie oceli, neželezných kovov, liatiny, kameňa a asfaltu Forma: V - vydutý, R - rovný

A 980 TZ Special Tvrdosť: tvrdá. Použitie: nerez, oceľ, neželezné kovy



Priemer x šírka: 115x0,8mm, 125x0,8mm
Forma: Vydutý

A 560 AC Tvrdosť: tvrdá. Použitie: nerez, oceľ, neželezné kovy. Akumulátorové brúsky



Priemer x šírka: 115x1mm, 125x1mm
Forma: Rovný

A 60 Extra Tvrdosť: tvrdá. Použitie: nerez, kov



Priemer x šírka: 115x1mm, 125x1mm
Forma: Rovný

A 60 N Supra Tvrdosť: mäkká. Použitie: hliník, oceľ



Priemer x šírka: 115x1mm, 125x1mm
Forma: Rovný

A 660 R Supra Tvrdosť: tvrdá. Použitie: nerez, oceľ



Priemer x šírka: 115x1mm, 125x1mm
Forma: Rovný

A 60 TZ Special Tvrdosť: tvrdá. Použitie: nerez, oceľ, neželezné kovy



X-LOCK

Priemer x šírka: 100x1mm, 115x1mm, 125x1mm,
X-LOCK: 115mm, 125mm
Forma: Rovný / Vydutý

A 960 TZ Special Tvrdosť: tvrdá. Použitie: nerez, oceľ



Priemer x šírka: 115x1mm, 125x1mm
Forma: Rovný



K 960 TX Special Tvrdosť: tvrdá. Použitie: nerez, oceľ, legovaná oceľ, uhlíková oceľ, titan



Priemer x šírka: 115x1mm, 125x1mm

Forma: Rovný

KERAMIKA !

Z 960 TX Special Tvrdosť: tvrdá. Použitie: nerez, oceľ, legovaná oceľ, uhlíková oceľ, titan



Priemer x šírka: 115x1mm, 125x1mm

Forma: Rovný

ZIRKON !

EDGE Special Tvrdosť: tvrdá. Použitie: nerez, oceľ, hliník



Priemer x šírka: 115x1,2mm, 125x1,2mm

Forma: Rovný

NOVINKA !

A 660 R Supra Tvrdosť: tvrdá. Použitie: nerez, oceľ



Priemer x šírka: 50x1mm, 76x1mm, 76x1,6mm, 100x1mm

Forma: Rovný

SD 660 Upínací kolík pre upnutie malých rezných kotúčov A 660 R vhodný pre otvor 6 a 8 mm



A 46 Extra Tvrdosť: stredná. Použitie: nerez, kov



Priemer x šírka: 115x1,6mm, 125x1,6mm

Forma: Rovný


A 46 R Supra Tvrdosť: tvrdá. Použitie: nerez, oceľ,



Priemer x šírka: 125x1,6mm

Forma: Rovný

A 46 TZ Special Tvrdosť: tvrdá. Použitie: nerez, oceľ




Priemer x šírka: 100x1,6mm, 115x1,6mm, 125x1,6mm, 150x1,6mm, 180x1,6mm, 230x1,9mm

X-LOCK: 115mm rovný, 125mm rovný

Forma: Rovný / Vydutý

XLOCK

FL 76 Upínacia príručka pre stabilitu tenkých rovných kotúčov v rovnom prevedení pri priemeroch 180mm, 230mm



A 24 Extra Tvrdosť: stredná. Použitie: kov**XLOCK**

Priemer x šírka: 100x2,5mm, 115x2,5mm, 115x2,5mm X-LOCK, 115x3,2mm, 125x2,5mm, 125x2,5mm X-LOCK, 125x3,2mm, 150x2,5mm, 180x2mm, 180x3mm, 230x2mm, 230x3mm

Forma: Rovný / Vydutý

A 24 R Supra Tvrdosť: tvrdá. Použitie: nerez, oceľ, liatina

Priemer x šírka: 100x2,5mm, 115x2,5mm, 125x2,5mm, 150x2,5mm, 180x3mm, 180x3,5mm, 230x3mm

Forma: Rovný / Vydutý

A 24 N Supra Tvrdosť: makká. Použitie: nerez, hliník


Priemer x šírka: 115x2,5mm, 125x2,5mm, 150x2,5mm, 180x3mm, 230x3mm

Forma: Rovný / Vydutý

A 36 R Supra Tvrdosť: stredná. Použitie: nerez


Priemer x šírka: 115x2mm, 125x2mm, 150x2mm, 180x2,5mm, 230x2,5mm

Forma: Rovný

A 36 TZ Special Tvrdosť: tvrdá. Použitie: nerez, oceľ


Priemer x šírka: 115x2mm, 125x2mm, 180x2mm, 230x2mm

Forma: Rovný

A 24 TZ Special Tvrdosť: tvrdá. Použitie: nerez, oceľ, liatina

Priemer x šírka: 115x2,5mm, 125x2,5mm, 180x3mm, 230x3mm

Forma: Rovný / Vydutý

A 24 R / 36 Special Tvrdosť: stredná. Použitie: nerez

Priemer x šírka: 100x2,5mm, 115x2,5mm, 125x2,5mm, 180x3mm, 230x3mm

Forma: Vydutý

A 46 N Special Tvrdosť: makká. Použitie: hliník

Priemer x šírka: 115x2,5mm, 125x2,5mm, 180x3mm, 230x3mm

Forma: Rovný / Vydutý



A 46/60 S Premium*** Tvrdosť: tvrdá. Použitie: oceľ, hliník, mosadz, plast



Priemer x šírka: 115x1mm, 115x1,6mm, 125x1mm, 125x1,6mm, 150x1,6mm, 180x1,6mm, 230x1,9mm, 230x2mm

Forma: Rovný

A 24 S Supra Tvrdosť: tvrdá. Použitie: liatina, oceľ



Priemer x šírka: 230x3mm

Forma: Rovný

C 24 Extra Tvrdosť: stredná. Použitie: kameň / betón



Priemer x šírka: 100x2,5, 115x2,5mm, 125x2,5mm, 180x3mm, 230x3mm

Forma: Rovný / Vydutý

C 24 R Supra Tvrdosť: stredná. Použitie: kameň / betón, liatina



Priemer x šírka: 115x2,5mm, 125x2,5mm, 230x3mm

Forma: Rovný / Vydutý

Rezné kotúče pre motorové brúsky

A 24 Extra Tvrdosť: stredná. Použitie: kov



Priemer x šírka x otvor: 300x3,5x20mm, 300x3,5x22,3mm

Forma: Rovný

C 24 Extra Tvrdosť: stredná. Použitie: kameň, betón



Priemer x šírka x otvor: 300x3,5x20mm, 300x3,5x22,3mm

Forma: Rovný

A 24 R Special Tvrdosť: stredná. Použitie: nerez, oceľ, liatina



Priemer x šírka x otvor: 300x3,5x20mm, 300x3,5x22,3mm, 300x3,5x25,4mm, 350x4x20mm, 350x4x22,3mm, 350x4x25,4mm

Forma: Rovný



C 24 RT/34 Special Tvrdosť: stredná. Použitie: oceľ, liatina, kameň / betón



Priemer x šírka x otvor: 300x3,5x20mm,
Forma: Rovný

C 24 RA Special Tvrdosť: tvrdá. Použitie: asfalt, kameň, betón. Špeciálny kotúč na asfalt



Priemer x šírka x otvor: 300x3,5x20mm, 350x4x20mm, 350x4x25,4mm
Forma: Rovný

C 24 RT Special Tvrdosť: tvrdá. Použitie: kameň, betón



Priemer x šírka x otvor: 300x3,5x20mm,
Forma: Rovný

TX 24 AX Special Tvrdosť: tvrdá. Použitie: oceľ. Špeciálny kotúč na koľajnice



Priemer x šírka x otvor: 300x3,5x22,3mm, 350x4x22,3mm, 350x4x25,4mm, 400x4x25,4mm
Forma: Rovný

Rezné kotúče pre stacionárne brúsky

A 24 R Supra Tvrdosť: stredná. Použitie: oceľ, nerez, liatina



Priemer x šírka x otvor: 250x3x32mm, 300x3x22,3mm, 300x3x25,4mm, 300x3x30,
300x3x32mm, 350x3,5x25,4mm, 350x3,5x32mm, 400x4,5x25,4mm,
400x4,5x32mm, 400x4,5x40mm

Forma: Rovný

A 24 N Supra Tvrdosť: stredná. Použitie: oceľ, nerez, liatina



Priemer x šírka x otvor: 350x3,5x25,4mm
Forma: Rovný

A 30 N Special Tvrdosť: mäkká. Použitie: oceľ, nerez, liatina, hliník



Priemer x šírka x otvor: 300x2,5x25,4mm, 350x3x25,4mm, 400x3,5x25,4mm
Forma: Rovný



Diamantové nástroje

Sú vysoko výkonné rezné kotúče s vysokou presnosťou, ktoré vám poskytnú potrebnú bezpečnosť pri použití

FESTA GRES extra, **Okraj:** rybička. **Použitie:** extra tenký rez na rezanie GRESU, dlažieb, kameňa, žuly, mramoru



Priemer x otvor x hrúbka: 115x22,2x1,2mm, 125x22,2mm,
200x22,2x1,8mm, 230x22,2x1,8mm

DT 300 U extra, **Okraj:** segmentovaný. **Použitie:** stavebné materiály, betón



Priemer x otvor: 115x22,2mm, 125x22,2mm, 180x22,3mm, 230x22,3mm

DT 350 U extra, **Okraj:** segmentovaný. **Použitie:** stavebné materiály, betón



Priemer x otvor: 115x22,2mm, 125x22,2mm, 180x22,3mm, 230x22,3mm
X-LOCK: 115mm, 125mm

XLOCK

DT 600 U supra, **Okraj:** segmentovaný. **Použitie:** stavebné materiály, armovaný betón, vápenno/piesková tehla



Priemer x otvor: 100x16mm, 115x22,2mm, 125x22,2mm, 140x22,23mm, 150x22,23mm,
180x22,3mm, 230x22,3mm
X-LOCK: 115mm, 125mm

XLOCK

DT 612 UT supra, **Okraj:** turbosegment. **Použitie:** stavebné materiály, armovaný betón, vápenno/piesková tehla



Priemer x otvor: 115x22,2mm, 125x22,2mm, 180x22,3mm, 230x22,3mm

DT 900 U special, **Okraj:** turbosegment. **Použitie:** stavebné materiály, armovaný betón, vápenno/piesková tehla, kameň



Priemer x otvor: 115x22,2mm, 125x22,2mm, 180x22,3mm, 230x22,3mm

DT 900 UD special, **Okraj:** turbosegment. **Použitie:** stavebné materiály, armovaný betón, vápenno/piesková tehla, kameň



Priemer x otvor: 230x22,3mm

DT 300 UT extra, **Okraj:** turbo. **Použitie:** stavebné materiály, betón, strešná škridla



Priemer x otvor: 100x16 / 22,3mm, 115x22,2mm, 125x22,2mm, 180x22,3mm, 230x22,3mm



DT 310 UT extra, **Okraj:** turbo. **Použitie:** stavebné materiály, betón, strešná škridla



Priemer x otvor: 100x16 / 22,2mm, 115x22,2mm, 125x22,2mm, 180x22,2mm, 230x22,2mm

DT 900 UT special, **Okraj:** turbo. **Použitie:** stavebné materiály, betón, strešná škridla



Priemer x otvor: 100x16 / 22,2mm, 115x22,2mm, 125x22,2mm, 180x22,2mm, 230x22,2mm

DT 350 B extra, **Okraj:** segment. **Použitie:** armovaný betón, stavebné materiály, betón, strešná škridla



Priemer x otvor: 125x22,2mm, 150x22,2mm, 230x22,2mm

NOVINKA !

DT 350 BT extra, **Okraj:** turbo segment. **Použitie:** armovaný betón, stavebné materiály, betón



Priemer x otvor: 115x22,2mm, 125x22,2mm, 150x22,2mm, 180x22,2mm, 230x22,2mm

NOVINKA !

DT 900 B special, **Okraj:** segment. **Použitie:** stavebné materiály, armovaný betón, strešná škridla, tehla



Priemer x otvor: 115x22,2mm, 125x22,2mm, 180x22,2mm, 230x22,2mm

DT 600 GU supra, **Okraj:** segment. **Použitie:** žula, teraco



Priemer x otvor: 115x22,2mm, 125x22,2mm, 180x22,3mm, 230x22,3mm

DT 900 G special, **Okraj:** segment. **Použitie:** žula, porfyx, kremenec, teraco



Priemer x otvor: 115x22,2mm, 125x22,2mm, 180x22,3mm, 230x22,3mm



DT 300 F extra, **Okraj:** hladký. **Použitie:** obklady, kachle



Priemer x otvor: 100x16 / 22,2mm, 115x22,2mm, 125x22,2mm, 150x22,2mm, 180x22,2mm, 230x22,2mm

DT 600 F supra, **Okraj:** hladký. **Použitie:** jemná kamenina, kachle, glazované kamenárske kachle



Priemer x otvor: 100x16 / 22,3mm, 115x22,2mm, 125x22,2mm, 150x22,3mm, 180x22,3mm, 230x22,3mm

DT 900 FL special, **Okraj:** hladký. **Použitie:** obkladačky, dlaždice, porcelán, keramika, mramor



Priemer x otvor: 115x22,2mm, 125x22,2mm, 180x22,3mm, 230x22,3mm

DT 900 FT special, **Okraj:** turbo. **Použitie:** jemná kamenina, kachle, glazované kamenárske kachle, žula



Priemer x otvor: 100x16 / 22,3mm, 115x22,2mm, 125x22,2mm, 180x22,3mm, 230x22,3mm

DT 900 FP special, **Okraj:** hladký. **Použitie:** tvrdé dlaždice, porcelán, tvrdé obkladačky, tvrdá jemná kamenina, keramika, gres



Priemer x otvor: 115x22,2mm, 125x22,2mm

DT 600 AMC supra, **Okraj:** segment. **Použitie:** ocel', nerez, kovy, neželezné kovy, liatina, hliník



Priemer x otvor: 115x22,2mm, 125x22,2mm, 230x22,2mm

NOVINKA !

DT 900 ACR special, **Okraj:** segment. **Použitie:** stavebné materiály, betón, sklo, drevo, umelá hmota, guma



Priemer x otvor: 115x22,2mm, 125x22,2mm, 230x22,2

NOVINKA !

DN 600 U supra, **Okraj:** segment. **Použitie:** porterové špáry, omietka, plynobetón



Priemer x otvor: 80x22,3mm, 115x22,2mm, 125x22,2mm



ST PREMIUM supra, **Okraj:** hladký. **Použitie:** brúsenie a rezanie GRESU, dlažieb, kameňa, žuly, mramoru



Priemer x závit: 125xM14

DS 300 B extra, **Okraj:** segmentovaný. **Použitie:** betón, poter, stavebný materiál



Priemer x otvor: 100x16 / 22,3mm, 115x22,2mm, 125x22,2mm, 180x22,3mm

DS 600 B supra, **Okraj:** segmentovaný. **Použitie:** betón, poter, stavebný materiál



Priemer x otvor: 100x16 / 22,3mm, 115x22,2mm, 125x22,2mm, 180x22,3mm

DS 600 S supra, **Okraj:** segmentovaný. **Použitie:** betón, šamot, prírodný kameň, tehla, stena



Priemer x otvor: 100x16 / 22,3mm, 115x22,2mm, 125x22,2mm, 180x22,3mm

DS 600 A supra, **Okraj:** segmentovaný. **Použitie:** asfalt, abrazívne materiály, čerstvý betón, pórobetón, pieskovec



Priemer x otvor: 100x16 / 22,3mm, 115x22,2mm, 125x22,2mm, 180x22,3mm

DS 650 PKD supra, **Okraj:** turbo. **Použitie:** epoxidová živica, lepidlo, tmel, farba, živica



Priemer x otvor: 125x22,2mm, 180x22,2mm

NOVINKA !

DS 900 PKD special, **Okraj:** turbo. **Použitie:** epoxidová živica, lepidlo, tmel, farba, živica



Priemer x otvor: 125x22,2mm, 180x22,2mm

NOVINKA !

DZ 114 supra, **Okraj:** turbo. **Použitie:** žula, tvrdé kamenivo, mramor



Priemer x otvor: 100x22,3mm, 115x22,2mm, 125x22,2mm



DT 300 U extra, **Okraj:** segmentovaný. **Použitie:** stavebný materiál



Priemer x otvor: 300x20mm, 300x25,4mm, 300x30mm, 350x25,4mm, 350x30mm

DT 310 UT extra, **Okraj:** turbo. **Použitie:** betón, stavebný materiál



Priemer x otvor: 300x20mm, 350x20mm

DT 350 U extra, **Okraj:** segmentovaný. **Použitie:** betón, stavebný materiál



Priemer x otvor: 300x20mm, 300x25,4mm, 350x20mm, 350x25,4mm, 400x25,4mm

DT 600 U supra, **Okraj:** segmentovaný. **Použitie:** betón, stavebný materiál, armovaný betón, vápenno piesková tehla



Priemer x otvor: 300x20mm, 300x25,4mm, 300x30mm, 350x20mm, 350x25,4mm, 350x30mm, 400x20mm, 400x25,4mm, 400x30mm, 450x25,4mm, 450x30mm, 500x25,4mm, 500x30mm

DT 612 UT supra, **Okraj:** turbo segment. **Použitie:** betón, stavebný materiál, armovaný betón, vápenno piesková tehla



Priemer x otvor: 300x20mm, 300x25,4mm, 350x20mm, 350x25,4mm, 400x20mm, 400x25,4mm

DT 900 U special, **Okraj:** segmentovaný. **Použitie:** betón, stavebný materiál, armovaný betón, vápenno piesková tehla



Priemer x otvor: 300x25,4mm, 300x30mm, 350x25,4mm, 350x30mm, 400x25,4mm, 400x30mm, 450x25,4mm, 450x30mm, 500x25,4mm, 500x30mm, 600x25,4

DT 300 F extra, **Okraj:** hladký. **Použitie:** obkladačky, kachle



Priemer x otvor: 200x25,4 / 30mm

DT 600 F supra, **Okraj:** hladký. **Použitie:** jemná kamenina, kachle, glazúrované jemné kachle



Priemer x otvor: 180x25,4/30mm, 200x25,4/30mm, 250x25,4/30mm, 300x25,4/30mm, 350x25,4/30mm,

DT 900 FL special, **Okraj:** hladký. **Použitie:** obkladačky, dlaždice, porcelán, keramika, mramor



Priemer x otvor: 180x25,4/30mm, 200x25,4/30mm, 250x25,4/30mm, 300x25,4/30mm, 350x25,4/30mm,



DT 900 ACR special, **Okraj:** segment. **Použitie:** stavebné materiály, betón, sklo, drevo, umelá hmota, guma



Priemer x otvor: 300x20mm, 300x25,4mm, 350x20mm, 350x25,4mm

NOVINKA !

DT 350 A extra, **Okraj:** segmentovaný - úzke / široké ozubenie. **Použitie:** asfalt, pieskovec



Priemer x otvor: 300x20mm, 300x25,4mm, 350x20mm, 350x25,4mm, 400x20mm, 400x25,4mm, 450x25,4mm, 500x25,4mm

NOVINKA !

DT 602 A supra, **Okraj:** segmentovaný - široké ozubenie. **Použitie:** asfalt, pieskovec



Priemer x otvor: 300x20mm, 300x25,4mm, 350x20mm, 350x25,4mm, 400x20mm, 400x25,4mm, 500x25,4mm

DT 612 A supra, **Okraj:** segmentovaný - široké ozubenie. **Použitie:** asfalt, pieskovec



Priemer x otvor: 300x25,4mm, 350x25,4mm, 400x25,4mm, 500x25,4mm

DT 902 A special, **Okraj:** segmentovaný - široké ozubenie. **Použitie:** asfalt, pieskovec poter, čerstvý betón



Priemer x otvor: 300x25,4mm, 350x25,4mm, 400x25,4mm, 450x25,4mm, 500x25,4mm

DT 910 A special, **Okraj:** segmentovaný - úzke ozubenie. **Použitie:** asfalt, pieskovec poter, čerstvý betón



Priemer x otvor: 300x25,4mm, 350x25,4mm, 400x25,4mm, 450x25,4mm, 500x25,4mm

DT 350 AB extra, **Okraj:** segmentovaný - široké ozubenie. **Použitie:** asfalt, betón



Priemer x otvor: 300x20mm, 300x25,4mm, 350x20mm, 350x25,4mm, 400x25,4mm

NOVINKA !

DT 612 AB supra, **Okraj:** segmentovaný - široké ozubenie. **Použitie:** asfalt, betón



Priemer x otvor: 300x20mm, 300x25,4mm, 350x20mm, 350x25,4mm, 400x20mm, 400x25,4mm, 450x25,4mm, 500x25,4mm

DT 910 BF special, **Okraj:** segmentovaný. **Použitie:** obkladačky, dlaždice, porcelán, keramika, mramor



Priemer x otvor: 300x25,4mm, 350x25,4mm, 400x25,4mm, 450x25,4mm, 500x25,4mm



DT 350 BT extra, **Okraj:** turbo segment. **Použitie:** starý betón, starý armovaný betón



Priemer x otvor: 300x20mm, 300x25,4mm, 350x20mm, 350x25,4mm, 400x25,4mm

NOVINKA !

DT 602 B supra, **Okraj:** segmentovaný - široké ozubenie. **Použitie:** starý betón, starý armovaný betón



Priemer x otvor: 300x25,4mm, 350x25,4mm, 400x25,4mm, 450x25,4mm, 500x25,4mm

DT 900 B special, **Okraj:** turbo/segment. **Použitie:** starý / armovaný betón, stavebné materiály, vápenno piesková tehla



Priemer x otvor: 300x20mm, 300x25,4mm, 350x20mm, 350x25,4mm, 400x20mm, 450x25,4mm

DT 902 B special, **Okraj:** segmentovaný - široké ozubenie. **Použitie:** starý betón, starý armovaný betón



Priemer x otvor: 300x25,4mm, 350x25,4mm, 400x25,4mm, 450x25,4mm, 500x25,4mm

DT 910 B special, **Okraj:** segmentovaný - úzke ozubenie. **Použitie:** betón, starý armovaný betón



Priemer x otvor: 300x25,4mm, 350x25,4mm, 400x25,4mm, 450x25,4mm, 500x25,4mm

Redukčný krúžok

DZ 100 RR redukčný krúžok s ozubením pre lepšie držanie



Hrúbka x Vonkajší priemer x Vnútorý priemer: 2x25,4x20, 2,5x25,4x20
1,2x22,3x15,88 1,2x22,3x20 2x30x25,4

Diamantové vŕtacie korunky

DK 612 B supra, **Uchytenie:** závit 1/2". **Použitie:** betón



Priemer: 52mm, 56mm, 61mm, 71mm, 81mm, 91mm, 101mm, 111mm, 121mm, 130mm, 140mm, 150mm, 160mm, 170mm, 180mm, 200mm

DK 654 B supra, **Uchytenie:** závit 1 1/4". **Použitie:** betón



Priemer: 52mm, 56mm, 61mm, 62mm, 66mm, 72mm, 82mm, 92mm, 102mm, 112mm, 122mm, 132mm, 142mm, 152mm, 162mm, 172mm, 182mm, 202mm, 225mm, 250mm, 300mm

DR 912 B special, **Uchytenie:** závit 1/2". **Použitie:** betón



Priemer: 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm, 25mm, 26mm, 28mm, 30mm, 32mm, 35mm, 40mm, 42mm, 52mm

DE 600 B supra, Jednotlivý náhradný segment. **Vhodný pre:** DK 612 B, DK 654 B



Vhodný pre Ø: >272mm, 56-62mm, 72-87mm, 92-112mm, 107-142mm, 142-182mm, 182- 272mm

DO 900 B special, Kruhový náhradný segment. **Vhodný pre:** DR 912 B



Priemer: 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm, 25mm, 26mm, 28mm, 30mm, 32mm, 35mm, 40mm, 42mm, 52mm

Korunkový vrták, vykružováky, sada adaptérov

DD 600 U supra, **Okraj:** segmentovaný. **Závit:** M16. **Použitie:** stavebné materiály, vápenno piesková tehla



Priemer: 68mm, 82mm

ADS 200 Uchytenie SDS / šesťhran so strediacim vrtákom 8mm, pre DD 600 U



DK 600 F supra, **Okraj:** uzavretý. **Závit:** M14. **Použitie:** Gres, jemná kamenina, obkladačky, kachle



Priemer: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 20mm, 22mm, 25mm, 26mm, 30mm, 35mm, 38mm, 40mm, 45mm, 50mm, 58mm, 65mm, 68mm, 70mm, 82mm, 112mm

DK 600 F supra set, **Závit:** M14. **Použitie:** jemná kamenina, obkladačky, kachle



Šesť dielna sada diamantových vrtákov pre vŕtanie za sucha v kufríku
Obsahuje: 2x Ø 6 mm, 2x Ø 8 mm, 1x Ø 10 mm, 1x Ø 12mm

Diamantové vrtáky

DB 600 F supra, **Uchytenie:** bit 1/4". **Použitie:** jemná kamenina, glazúrované kamenárske kachle, kachle



Priemer: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm

DB 600 F supra set, **Uchytenie:** bit 1/4". **Použitie:** jemná kamenina, glazúrované kamenárske kachle, kachle



Šesť dielna sada diamantových vrtákov v kufríku
Obsahuje: 2x Ø 6 mm, 1x Ø 8 mm, 1x Ø 10 mm, 1x Ø 12mm, 1x Ø 14 mm, 1x navŕtavák


ABH 80 pomôcke pre navŕtavanie k profesionálnemu diamantovému vrtáku DB 600 F



Keramické kotúče


Kvalitné brúsne kotúče a stopkové kotúče s vysokým výkonom od firmy Tyrolit

Označenie tvarov, rozmerov a špecifikácie

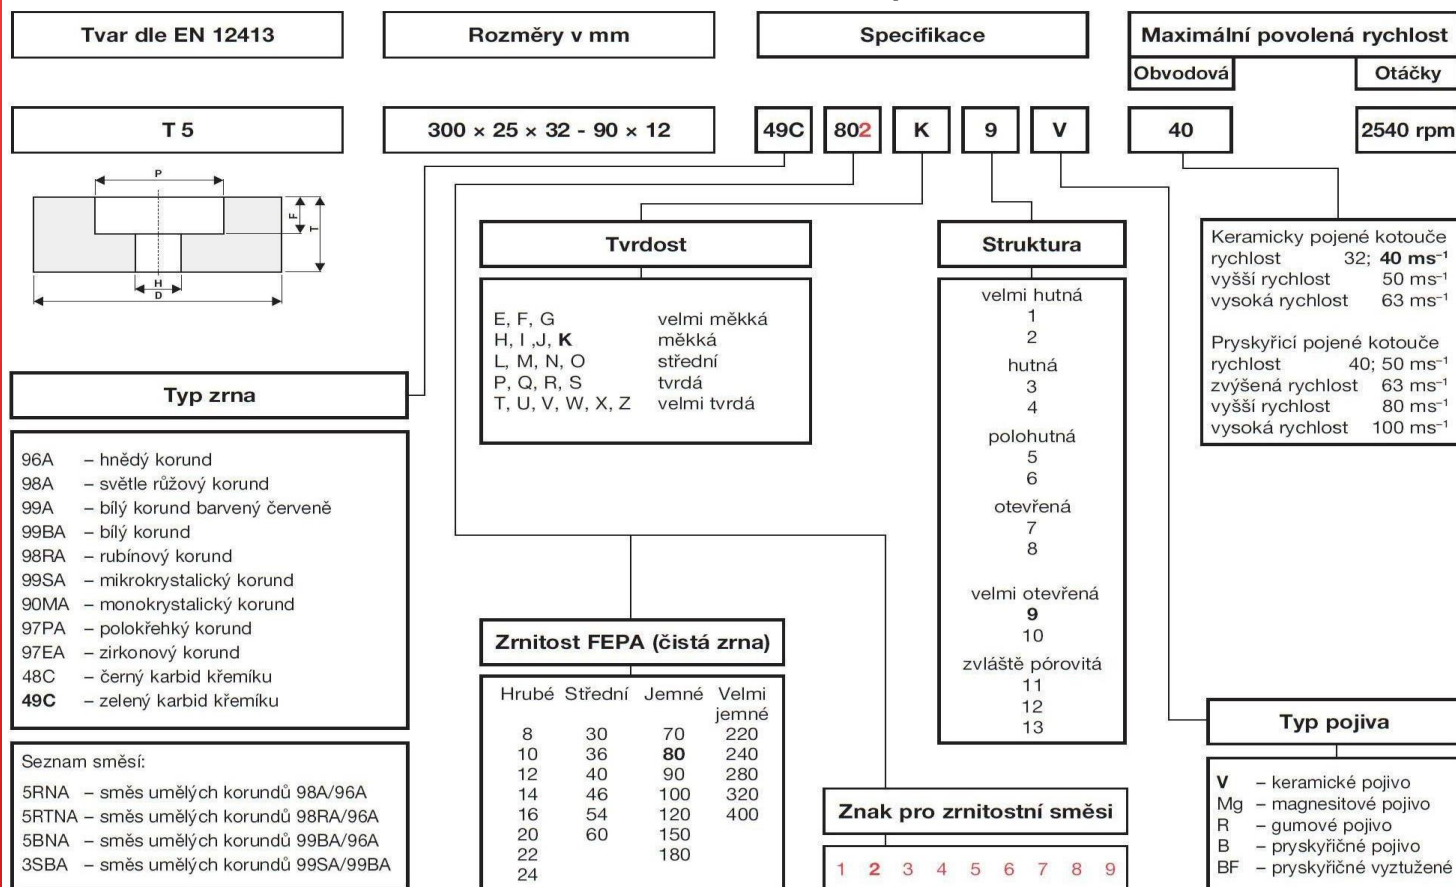

Stopkové kotúče

321 Valcový so stopkou

Materiál: karbid kremíka čierny, pojivo keramické**Použite:** oceľ, nerez, liatina, kameň, farebné kovy

Tvar / D x T - S x L	Špecifikácia
T52 / 16x25 - 6x40	48C 40 O 6 V C40
T52 / 25x40 - 6x40	48C 40 O 6 V C40
T52 / 40x40 - 6x40	48C 40 O 6 V C40

Materiál: umelý korund biely, pojivo keramické**Použite:** oceľ, liatina

Tvar / D x T - S x L	Špecifikácia
T52 / 10x25 - 6x40	99BA 60 M 8 V C40
T52 / 10x40 - 6x40	99BA 60 M 7 V C40
T52 / 12x40 - 6x40	99BA 60 M 7 V C40
T52 / 20x40 - 6x40	99BA 60 M 7 V C40
T52 / 25x25 - 6x40	99BA 60 M 7 V C40
T52 / 25x40 - 6x40	99BA 60 M 7 V C40
T52 / 32x40 - 6x40	99BA 60 M 7 V C40


Materiál: umelý korund ružový, pojivo keramické**Použite:** oceľ, nerez

Tvar / D x T - S x L	Špecifikácia
T52 / 10x40 - 6x40	98A 60 O 6 V C40
T52 / 12x25 - 6x40	98A 60 O 6 V C40
T52 / 12x40 - 6x40	98A 60 O 6 V C40
T52 / 16x25 - 6x40	98A 60 O 6 V C40
T52 / 16x25 - 6x40	98A96A 24 Q 4 V C40
T52 / 16x40 - 6x40	98A 60 O 6 V C40
T52 / 25x25 - 6x40	98A 24 P 3 V C40
T52 / 32x32 - 6x40	98A 40 O 6 V C40

Materiál: umelý korund hnedý, pojivo keramické**Použite:** oceľ, nerez

Tvar / D x T - S x L	Špecifikácia
T52 / 10x40 - 6x40	96A 40 O 4 V C40
T52 / 20x40 - 6x40	96A 24 P 3 V C40
T52 / 32x40 - 6x40	96A 24 P 3 V C40

323 Kužeľový so stopkou


**Materiál:** karbid kremíka čierny, pojivo keramické**Použite:** liatina, kameň, farebné kovy

Tvar / D/P x T - S x L	Špecifikácia
T52 / 20/10x32 - 6x40	48C 40 O 4 V C40
T52 / 32/10x32 - 6x40	48C 40 O 4 V C40

Materiál: umelý korund biely, pojivo keramické**Použite:** oceľ, nerez, liatina

Tvar / D/P x T - S x L	Špecifikácia
T52 / 20/10x32 - 6x40	99BA 80 M 7 V C40
T52 / 40/25x12 - 6x40	99BA 60 M 7 V C40

325 Kužeľový zaoblený so stopkou


**Materiál:** umelý korund biely, pojivo keramické**Použite:** oceľ, nerez, liatina

Tvar / D x T - S x L	Špecifikácia
T52 / 20x32 - 6x40 R=3	99BA 80 M 7 V C40
T52 / 25x32 - 6x40 R=4	99BA 80 M 7 V C40
T52 / 32x40 - 6x40 R=6	99BA 60 M 7 V C40

Materiál: umelý korund hnedý, pojivo keramické**Použite:** oceľ

Tvar / D x T - S x L	Špecifikácia
T52 / 25x40 - 6x40 R=3	96A 40 P 4 V C40

326 Valcový zaoblený so stopkou


**Materiál:** karbid kremíka čierny, pojivo keramické**Použite:** nerez, liatina, kameň, farebné kovy

Tvar / D x T - S x L	Špecifikácia
T52 / 25x32 - 6x40	48C 40 O 4 V C40

Materiál: umelý korund biely, pojivo keramické**Použite:** oceľ, nerez, liatina

Tvar / D x T - S x L	Špecifikácia
T52 / 20x25 - 6x40	99BA 60 M 7 V C40

327 Valcový špicatý so stopkou


**Materiál:** umelý korund biely, pojivo keramické**Použite:** oceľ, nerez, liatina

Tvar / D x T - S x L	Špecifikácia
T52 / 16x32 - 6x40	99BA 60 M 7 V C40
T52 / 20x40 - 6x40	99BA 60 M 7 V C40
T52 / 30x50 - 6x40	99BA 80 O 6 V C40

Materiál: umelý korund ružový, pojivo keramické**Použite:** oceľ, nerez

Tvar / D x T - S x L	Špecifikácia
T52 / 16x32 - 6x40	98A 60 O 6 V C40
T52 / 20x40 - 6x40	98A96A 24 M 7 V C40
T52 / 20x40 - 6x40	98A 60 O 6 V C40

328 Valcový kužeľový so stopkou


**Materiál:** umelý korund biely, pojivo keramické**Použite:** oceľ, nerez, liatina

Tvar / D x T - S x L α	Špecifikácia
T52 / 16x40 - 6x40 60°	99BA 80 M 7 V C40

Materiál: umelý korund ružový, pojivo keramické**Použite:** oceľ, nerez

Tvar / D x T - S x L α	Špecifikácia
T52 / 16x40 - 6x40 60°	98A 80 O 6 V C40
T52 / 40x40 - 6x40 90°	98A 46 O 5 V C40


325 Guľový so stopkou

**Materiál:** karbid kremíka čierny, pojivo keramické**Použite:** oceľ, nerez, liatina

Tvar / D - S x L	Špecifikácia
T52 / 10 - 3x40	99BA 80 M 7 V C40
T52 / 12 - 3x40	99BA 80 M 7 V C40
T52 / 20 - 6x40	99BA 60 M 7 V C40



412 Plochý brúsny kotúč


Materiál: karbid kremika zelený, pojivo keramické**Použite:** oceľ, nerez, tvrdokov SiC, liatina, kameň, farebné kovy, zliatiny titanu, plast

Tvar / D x T x H	Špecifikácia
T1 / 125x20x20	49C 60 K 9 V C40
T1 / 150x20x16	49C 80 K 9 V C40
T1 / 150x20x20	49C 40 L 8 V C40
T1 / 150x20x20	49C 80 K 9 V C40
T1 / 150x20x20	49C 240J 10 V C40
T1 / 150x20x32	49C 60 K 9 V C40
T1 / 175x20x20	49C 40 L 8 V C40
T1 / 175x20x20	49C 240J 10 V C40
T1 / 175x20x32	49C 60 J/K 9 V C40
T1 / 200x20x32	49C 40 L 8 V C40
T1 / 200x20x32	49C 80 K 9 V C40
T1 / 200x20x51	49C 40 L 8 V C40
T1 / 200x20x51	49C 80 K 9 V C40
T1 / 200x20x51	49C 240J 10 V C40
T1 / 250x25x76	49C 60 K 9 V C40
T1 / 250x25x76	49C 80 K 9 V C40
T1 / 300x32x76	49C 60 K 9 V C40
T1 / 300x32x76	49C 80 K 9 V C40
T1 / 350x50x127	49C 80 K 9 V C40
T1 / 400x50x127	49C 80 K 9 V C40

Materiál: umelý korund biely, pojivo keramické**Použite:** oceľ, nerez, liatina

Tvar / D x T x H	Špecifikácia
T1 / 125x20x20	99BA 60 L 9 V C40
T1 / 150x20x20	99BA 46 L 8 V C40
T1 / 150x20x20	99BA 60 L 9 V C40
T1 / 150x20x20	99BA 80 K 9 V C40
T1 / 175x20x20	99BA 46 L 8 V C40
T1 / 175x20x20	99BA 60 L 9 V C40
T1 / 175x20x20	99BA 80 M 8 V C40
T1 / 200x20x32	99BA 60 K 9 V C40
T1 / 200x20x32	99BA 80 M 8 V C40
T1 / 200x20x51	99BA 80 L 9 V C40
T1 / 200x20x20	99BA 60 M 9 V C40
T1 / 250x20x76	99BA 60 L 9 V C40
T1 / 250x25x76	99BA 80 K 9 V C40
T1 / 250x32x76	99A 36 O 6 V C40
T1 / 250x32x76	99BA 60 L 9 V C40
T1 / 300x32x127	89A 60 K 5 AV 217
T1 / 400x50x127	99BA 80 K 9 V C40

539 Jednostranne skosený brúsny kotúč

Materiál: umelý korund biely, pojivo keramické**Použite:** oceľ, nerez


Tvar / D x T x H	Špecifikácia
T1 / 175x8/3x20	99A/98A 60/80 L/N 9 V C40
T1 / 200x10x32	99BA 60 L 8 V C40
T1 / 250x8/3x32	99BA/98A 60/80 L/N 8 V C40
T1 / 250x10/3x32	99A/98A 60/80 L/N V C40

Materiál: umelý korund hnedý, pojivo keramické**Použite:** oceľ

Tvar / D x T x H	Špecifikácia
T1 / 150x8x20	96A 80 M 8 V C40
T1 / 175x10x20	96A 60 M 8 V C40
T1 / 200x8x32	96A 60 L 9 V C40
T1 / 250x8x32	96A 60 L 8 V C40
T1 / 300x10x32	96A 60 L 9 V C40

Materiál: umelý korund ružový a hnedý, pojivo keramické**Použite:** oceľ, nerez


Tvar / D x T x H	Špecifikácia
T1 / 200x8/3x32	99BA/98RA 60/80 L/N 8 V C40
T1 / 250x10x32	98RA/96A 60 L 8 V C40

641 Brúsny a obťahovací kameň dvojzrný**Materiál:** karbid kremíka zelený, pojivo keramické**Použite:** oceľ, nerez, tvrdokov SiC, liatina


Tvar / B x C x L	Špecifikácia
T90K / 25x15x150	49C 120/400 M 8 V
T90K / 50x25x150	49C 150/320 M 7 V
T90K / 52x25x200	49C 150/320 M 7 V

Materiál: umelý korund biely (červený), pojivo keramické**Použite:** oceľ


Tvar / B x C x L	Špecifikácia
T90K / 50x25x150	99A 150/320 O 6 V
T90K / 52x25x200	99A 150/320 O 6 V

648 Brúska na kosu**Použite:** oceľ


Tvar / B x C x L	Špecifikácia
T90W / 35x13x230 C.190A	48C 100 N 7 V

661 Brúsny a obťahovací pilník, štvorec**Materiál:** umelý korund zelený, pojivo keramické**Použite:** oceľ, nerez, tvrdokov SiC, liatina


Tvar / B x L	Špecifikácia
T9011 / 13x150	49C 120 N 7 V
T9011 / 13x150	49C 320 N 7 V
T9011 / 20x200	49C 120 N 7 V
T9011 / 20x200	49C 220 N 7 V

662 Brúsny a obťahovací pilník, obdĺžnik**Materiál:** karbid kremíka zelený, pojivo keramické**Použite:** oceľ, nerez, tvrdokov SiC, liatina

Tvar / B x C x L	Špecifikácia
T9010 / 20x10x150	49C 120 N 7 V
T9010 / 20x10x150	49C 320 N 7 V


668 Brúsny a obťahovací pilník, trojuholník**Materiál:** karbid kremíka zelený, pojivo keramické**Použite:** oceľ, nerez, tvrdokov SiC, liatina

Tvar / B x L	Špecifikácia
T9020 / 13x150	49C 120 N 7 V
T9020 / 16x150	49C 220 N 7 V
T9020 / 20x200	49C 80 N 7 V
T9020 / 20x200	49C 320 N 7 V


671 Brúsny a obťahovací pilník, kruh**Materiál:** karbid kremíka zelený, pojivo keramické**Použite:** oceľ, nerez, tvrdokov SiC, liatina

Tvar / B x L	Špecifikácia
T9030 / 10x100	49C 220 N 7 V
T9030 / 20x200	49C 120 N 7 V




672 Brúsny a obťahovací pilník, polkruh**Materiál:** karbid kremíka zelený, pojivo keramické**Použite:** oceľ, nerez, tvrdokov SiC, liatina


Tvar / B x L	Špecifikácia
T9040 / 13x150	49C 120 N 7 V
T9040 / 20x200	49C 220 N 7 V

675 Brúsny pilník, čepeľovitý zaoblený**Materiál:** karbid kremíka zelený, pojivo keramické**Použite:** oceľ, nerez, tvrdokov SiC, plast, sklolaminát

Tvar / B x L	Špecifikácia
T90HM / 10/3x35x150	49C 120 O 7 V
T90HM / 6/2x45x115	49C 220 N 7 V

843 Orovnávací kameň, kruh**Materiál:** karbid kremíka čierny, pojivo keramické

B x L	Špecifikácia
15x56	48C 36 P 4 V

844 Orovnávací kameň, štvorec**Materiál:** karbid kremíka čierny, pojivo keramické

B x L	Špecifikácia
30x300	48C 14 P 4 V
50x200	48C 14 P 4 V



Frézy z tvrdokovu

Rôzne druhy ozubení sa môžu pružne prispôbovať požiadavkom na opracovanie rôznych materiálov

HF 100 A

Valcová fréza bez čelného ozubení pre univerzálne

opracovanie plôch



Priemer v mm	Výška v mm	Celková dĺžka v mm	Priemer stopky v mm	Ozubenie
3	14	38	3	6
6	18	50	6	2
12,7	25	70	6	2
9,6	19	64	6	3
12,7	25	70	6	3
6	18	50	6	6
8	19	64	6	6
9,6	19	64	6	6
12,7	19	64	6	6
12,7	25	70	6	6
16	25	70	6	6
6	18	50	6	10
8	19	64	6	10
9,6	19	64	6	10
12,7	25	70	6	10
6	18	50	6	11
8	19	64	6	11
9,6	19	64	6	11
12,7	25	70	6	11

HF 100 B

Valcová fréza s čelným ozubením pre univerzálne opracovanie plôch



Priemer v mm	Výška v mm	Celková dĺžka v mm	Priemer stopky v mm	Ozubenie
3	14	38	3	6
6,3	12,7	55	3	6
6	18	50	6	2
12,7	25	70	6	2
6	18	50	6	3
9,6	19	64	6	3
12,7	25	70	6	3
6	18	50	6	6
8	19	64	6	6
9,6	19	64	6	6
12,7	19	64	6	6
12,7	25	70	6	6
16	25	70	6	6
6	18	50	6	10
8	19	64	6	10
9,6	19	64	6	10
12,7	25	70	6	10



HF 100 C

Valcová zaoblená fréza pre opracovanie plôch, kontúr, polomerov



Priemer v mm	Výška v mm	Celková dĺžka v mm	Priemer stopky v mm	Ozubenie
3	14	38	3	6
3	14	38	3	6
6,3	12,7	55	3	6
6	18	50	6	2
12,7	25	70	6	2
6	18	50	6	3
9,6	19	64	6	3
12,7	25	70	6	3
6	18	50	6	6
8	19	64	6	6
9,6	19	64	6	6
12,7	19	64	6	6
12,7	25	70	6	6
16	25	70	6	6
6	18	50	6	10
8	19	64	6	10
9,6	19	64	6	10
12,7	25	70	6	10
6	18	50	6	11
8	19	64	6	11
9,6	19	64	6	11
12,7	25	70	6	11

HF 100 D

Guľová fréza pre opracovanie kontúr a odihľovanie vnútorných výrtov.



Priemer v mm	Výška v mm	Celková dĺžka v mm	Priemer stopky v mm	Ozubenie
3	2,5	38	3	2
3	2,5	38	3	6
4	3,4	38	3	6
6	4,7	50	6	2
9,6	8	54	6	3
12,7	11	56	6	3
6	4,7	50	6	6
8	6	52	6	6
9,6	8	54	6	6
12,7	11	56	6	6
16	14	60	6	6
6	4,7	50	6	10
8	6	52	6	10
9,6	8	54	6	10
12,7	11	56	6	10
6	4,7	50	6	11
8	6	52	6	11
9,6	8	54	6	11
12,7	11	56	6	11



HF 100 D

Guľová fréza pre opracovanie kontúr a odihľovanie vnútorných výrtov.



Priemer v mm	Výška v mm	Celková dĺžka v mm	Priemer stopky v mm	Ozubenie
3	2,5	38	3	2
3	2,5	38	3	6
4	3,4	38	3	6
6	4,7	50	6	2
9,6	8	54	6	3
12,7	11	56	6	3
6	4,7	50	6	6
8	6	52	6	6
9,6	8	54	6	6
12,7	11	56	6	6
16	14	60	6	6
6	4,7	50	6	10
8	6	52	6	10
9,6	8	54	6	10
12,7	11	56	6	10
6	4,7	50	6	11
8	6	52	6	11
9,6	8	54	6	11
12,7	11	56	6	11

HF 100 E

Elipsová fréza s krížovým ozubením pre univerzálne využitie



Priemer v mm	Výška v mm	Celková dĺžka v mm	Priemer stopky v mm	Ozubenie
8	15	60	6	6
9,6	16	60	6	6
12,7	22	67	6	6
12,7	22	67	6	10
12,7	22	67	6	11



HF 100 F

Kuželová zaoblená fréza pre opracovanie úzkych tvarových obrobkov



Priemer v mm	Výška v mm	Celková dĺžka v mm	Priemer stopky v mm	Ozubenie
3	14	38	3	2
3	14	38	3	6
9,6	19	64	6	3
12,7	25	70	6	3
6	18	50	6	6
9,6	19	64	6	6
8	20	65	6	6
12,7	25	70	6	6
16	25	70	6	6
6	18	50	6	10
9,6	19	64	6	10
8	20	65	6	10
12,7	25	70	6	10
6	18	50	6	11
9,6	19	64	6	11
8	20	65	6	11
12,7	25	70	6	11

HF 100 G

Kuželová špicatá fréza pre opracovanie ostrých uhlov



Priemer v mm	Výška v mm	Celková dĺžka v mm	Priemer stopky v mm	Ozubenie
3	14	38	3	2
3	14	38	3	6
6,3	12,7	45	3	6
6	18	50	6	2
6	18	50	6	6
8	19	64	6	6
9,6	19	64	6	6
12,7	19	64	6	6
12,7	25	70	6	6
6	18	50	6	10
8	19	64	6	10
9,6	19	64	6	10
12,7	25	70	6	10
6	18	50	6	11
8	19	64	6	11
9,6	19	64	6	11
12,7	25	70	6	11



HF 100 H Plamienková fréza pre univerzálne využitie

Priemer v mm	Výška v mm	Celková dĺžka v mm	Priemer stopky v mm	Ozubenie
3	6	38	3	6
8	19	64	6	6
9,6	19	65	6	6
12,7	32	77	6	6
8	19	64	6	10
12,7	32	77	6	10
8	19	64	6	11
12,7	32	77	6	11

HF 100 J Kužeľová fréza v uhle 60° pre opracovanie klinových drážok

na v

Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie**HF 100 K** Kužeľová fréza v uhle 90° pre opracovanie klinových drážok

na v

Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie**HF 100 L** Kónická fréza so zaoblenou hlavou pre prácu v ťažko dostupných miestach

Priemer v mm	Výška v mm	Celková dĺžka v mm	Priemer stopky v mm	Ozubenie
3	14	38	3	6
9,6	30	76	6	3
12,7	32	77	6	3
6	18	50	6	6
8	25,4	70	6	6
9,6	30	76	6	6
12,7	32	77	6	6
9,6	30	76	6	10
12,7	32	77	6	10
10	20	65	6	11
8	25,4	70	6	11
12,7	32	77	6	11



HF 100 M

Kónická fréza so zaoblenou hlavou pre prácu v ťažko

dostupných miestach



Priemer v mm	Výška v mm	Celková dĺžka v mm	Priemer stopky v mm	Ozubenie
3	11	38	3	2
3	11	38	3	6
6	20	50	6	2
12,7	22	71	6	2
6	20	50	6	6
9,6	16	64	6	6
8	18	64	6	6
12,7	22	71	6	6

HF 100 N

Rybinovitá fréza pre opracovanie kónických profilov

**Dostupné rozmery a min. množstvo pre objednanie na vyžiadanie****HF 100 set**

Štyridsať dielna sada fréz, ozubenie 6, v uzatvárateľnom prezentačnom boxe



Obsah: 2 x **HF 100 B** 6x18x6, 2 x **HF 100 C** 6x18x6, 2 x **HF 100 F** 6x18x6,
 2 x **HF 100 G** 6x18x6, 2 x **HF 100 L** 6x18x6, 2 x **HF 100 B** 8x19x6,
 2 x **HF 100 C** 8x19x6, 2 x **HF 100 F** 8x20x6, 2 x **HF 100 G** 8x19x6,
 2 x **HF 100 L** 8x25,4x6, 2 x **HF 100 B** 9,6x19x6, 2 x **HF 100 C** 9,6x19x6,
 2 x **HF 100 F** 9,6x19x6, 2 x **HF 100 G** 9,6x19x6, 2 x **HF 100 L** 9,6x30x6,
 2 x **HF 100 B** 12,7x25x6, 2 x **HF 100 C** 12,7x25x6, 2 x **HF 100 F** 12,7x25x6,
 2 x **HF 100 G** 12,7x25x6, 2 x **HF 100 L** 12,7x32x6

Výhody: Prehľadná prezentácia najpredávanejšieho**HF 100 set**

Päť dielna sada fréz, ozubenie 6, v uzatvárateľnom prezentačnom boxe



Obsah: **HF 100 B** 9,6x19x6, **HF 100 C** 9,6x19x6, **HF 100 D** 9,6x8x6, **HF 100 E** 9,6x16x6,
HF 100 F 9,6x19x6

Výhody: Prehľadná sada najpoužívanejšieho sortimentu, praktické a bezpečné uloženie**HF 100 steel**

Päť dielna sada fréz, ozubenie 6, v uzatvárateľnom prezentačnom boxe



Obsah: **HF 100 A** 9,6x19x6, **HF 100 C** 9,6x19x6, **HF 100 D** 9,6x8x6, **HF 100 F** 9,6x19x6,
HF 100 L 9,6x30x6

Výhody: Prehľadná sada výkonného ozubení na ocel' (cut10) praktické a bezpečné uloženie.
 Optimalizované ozubenie pre obrábanie oceli a ocelíoliatiny.
 Značne vyšší výkon obrábania ako pri štandardnom krížovom ozubení


HF 100 inox

Päť dielna sada fréz, ozubenie 6, v uzatvárateľnom prezentačnom boxe



Obsah: **HF 100 A** 9,6x19,0x6, **HF 100 C** 9,6x19x6, **HF 100 D** 9,6x8x6, **HF 100 F** 9,6x19x6,
HF 100 L 10x20x6

Výhody: Prehľadná sada výkonného ozubení na nerez, praktické a bezpečné uloženie.
 Optimalizované ozubenie pre obrábanie austenitických, korozivzdorných a kyselinám
 odolných ušľachtilých ocelí.
 Značne vyšší výkon obrábania ako pri štandardnom krížovom ozubení

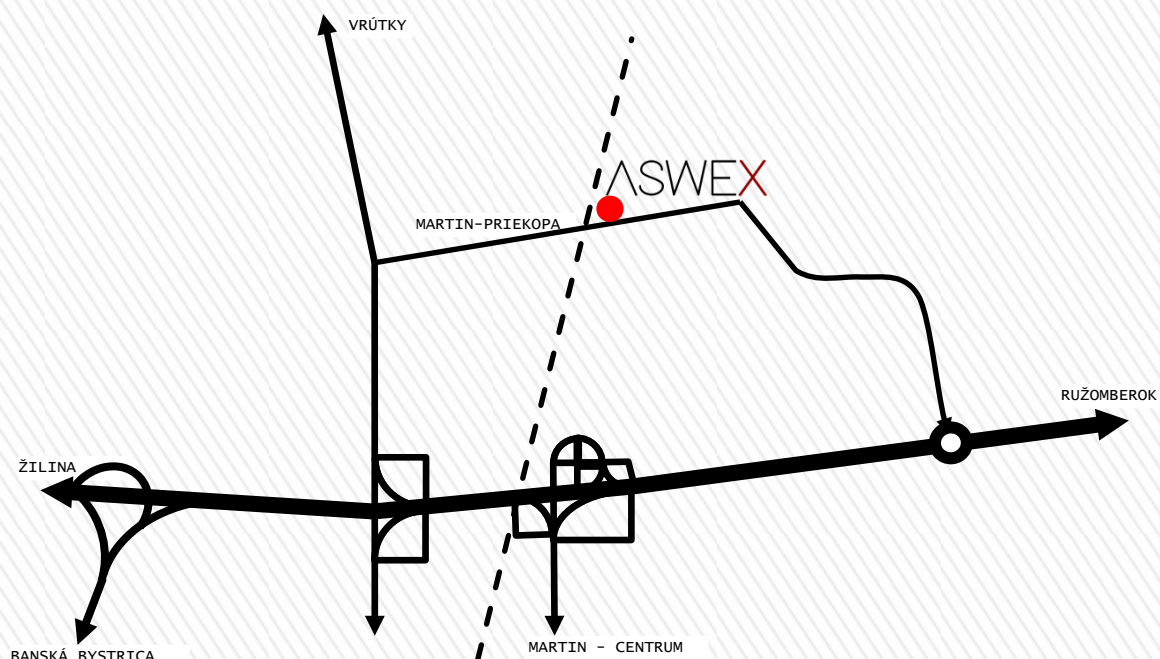

ASWEX

Miroslav Bobek

Sučianska 25, 036 08 Martin 8, +421 915 252 465

aswex@aswex.sk, www.aswex.sk